



# 目录 Contents

LED Track Light Series LED 轨道灯系列	013~034
LED Recessed Light Series LED 嵌入灯系列	035~046
LED Grille Light Series LED 格栅灯系列	047~072
LED Down Light Series LED 天花灯系列	073~096
LED Wall Wash Light Series LED 酒店洗墙灯系列	097~110
LED Ceiling Mount Light Series LED 吸顶灯系列	111~120
LED Hight Bay Light Series LED 工矿灯系列	121~126
LED Lamps Series LED 光源系列	127~130
LED Drivers Series LED 驱动电源系列	131~134
Lightings Gallery 产品荟萃	135~144

# LED 轨道灯系列

## TRACK LIGHT SERIES



### 产品描述

#### PRODUCT DESCRIPTION

全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。

Full range of built-in constant current isolated drive, in addition to the reduced volume makes the lamps and lanterns is lighter, main function is to high quality driven more give full play to the excellent properties of light source, LED is more efficient. Provide an accurate optical effect, excellent color rendering and the stability of the light color.

### 产品特点

#### PRODUCT FEATURES

灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；  
电源线采用防火阻燃高档线材；  
玻璃采用厚度为 3.5mm 专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；  
配 2 线、3 线、4 线导轨；  
内置 LED 单颗多晶硅光源，内置电器；  
横向 355°可调，纵向 355°可调。

Lamp fixture body made by Aluminum alloy die casting, the surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;  
The reflector is made by high-purity Aluminum spinning and surface is anodized;  
The power cord is high grade fireproof wire;  
Special glass, high transmittance, toughened handled can bear high temperature;  
With 2 circuit or 3 circuit adapter;  
Adjustable with 355 degree in both horizontal and vertical.



# TRACK LIGHT SERIES





# LED 轨道灯系列

## LED TRACK LIGHT SERIES



# LED 20-25W

全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。



With built-in constant current isolated driver, the size is smaller and the high quality driver make the LED lamp more efficient, providing an accurate optical effect, excellent color rendering and stable lighting color.



## GL083-DE36-LED

功率：20-25W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12°/24°  
 光通量：1750Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K/4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：12PCS  
 装箱尺寸 (cm)：50×41×40



Power : 20-25W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12°/24°  
 Luminous Flux : 1750Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 12PCS  
 Carton Size(cm) : 50×41×40

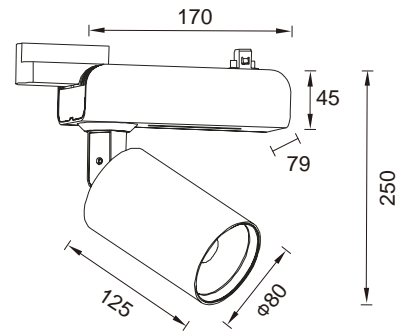

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

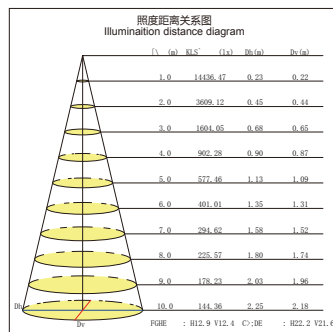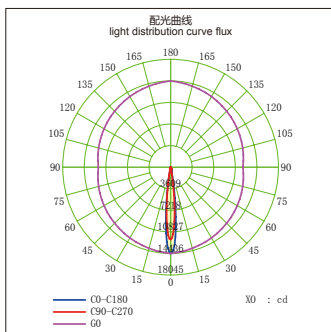





## LED 20-30W




### GL085-DE36-LED

功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°/36°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：50×41×40

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12°/24°/36°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 50×41×40

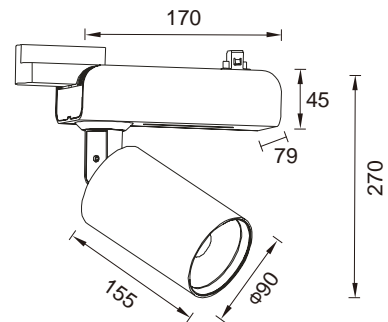

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

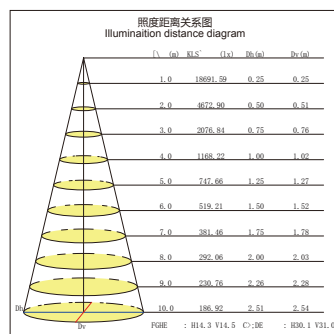




# LED 轨道灯系列

## LED TRACK LIGHT SERIES





# LED 20-30W

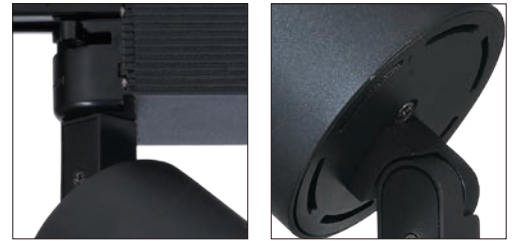


## GL085-E2-LED

功率：20-30W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /24° /36°  
 光通量：2100Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：12PCS  
 装箱尺寸 (cm)：50×41×40

Power : 20-30W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12° /24° /36°  
 Luminous Flux : 2100Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 12PCS  
 Carton Size(cm) : 50×41×40

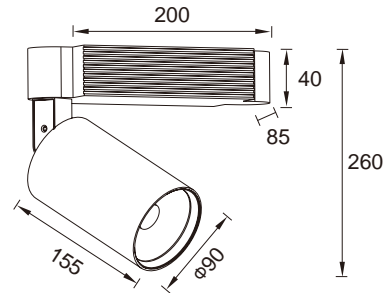

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

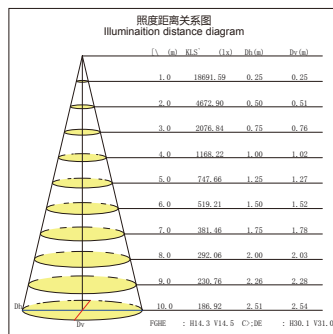









## LED 20-30W

全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。



With built-in constant current isolated driver, the size is smaller and the high quality driver make the LED lamp more efficient, providing an accurate optical effect, excellent color rendering and stable lighting color.




### GL085S-DE30-LED

功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /36°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：55×54×33

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /36°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm): 55×54×33

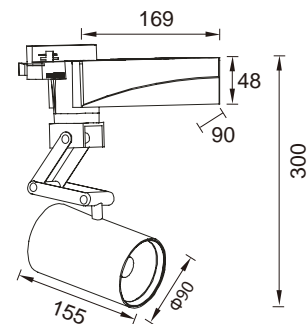


Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

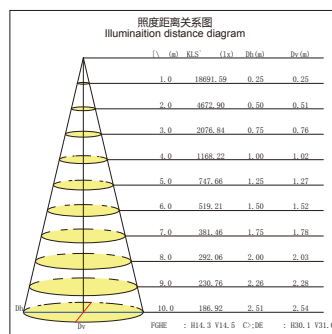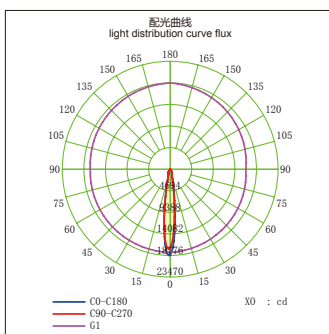



LED 轨道灯系列  
LED TRACK LIGHT SERIES





# LED 25-35W



## GL086-DE30-LED

功率 : 25-35W  
输入电压 : AC 110-240V  
光源类型 : COB  
光束角 : 12° /24°  
光通量 : 2450Lm  
显色指数 : > 80Ra  
色温 : 3000K /4000K/6000K  
主要材质 : 铝  
装箱数量 : 12PCS  
装箱尺寸 (cm) : 50×41×40

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 50×41×40

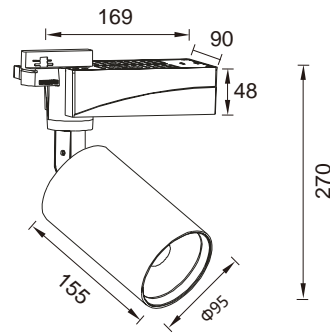


Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

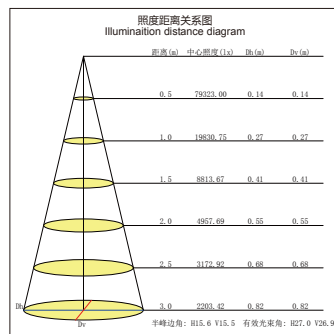





## LED 25-35W

全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。



With built-in constant current isolated driver, the size is smaller and the high quality driver make the LED lamp more efficient, providing an accurate optical effect, excellent color rendering and stable lighting color.



### GL086S-DE30-LED



功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：55×54×33

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12°/24°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm) : 55×54×33

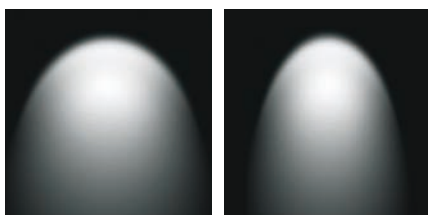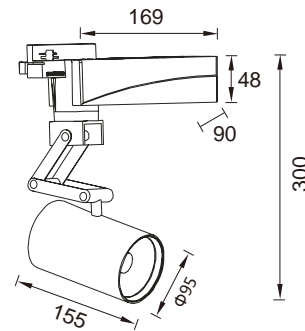

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

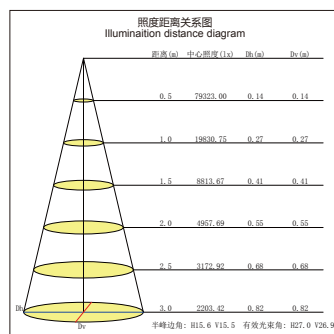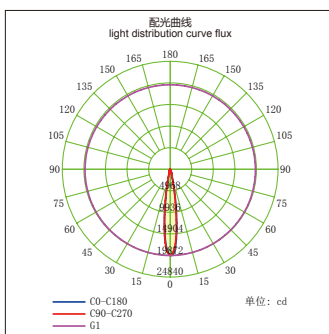



# LED 轨道灯系列

## LED TRACK LIGHT SERIES



# LED 20-30W

全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。



With built-in constant current isolated driver, the size is smaller and the high quality driver make the LED lamp more efficient, providing an accurate optical effect, excellent color rendering and stable lighting color.



## GL203-DE36-LED

功率：20-30W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：24° /36°  
 光通量：2100Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：12PCS  
 装箱尺寸 (cm)：50×41×40



Power : 20-30W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 24° /36°  
 Luminous Flux : 2100Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 12PCS  
 Carton Size(cm) : 50×41×40

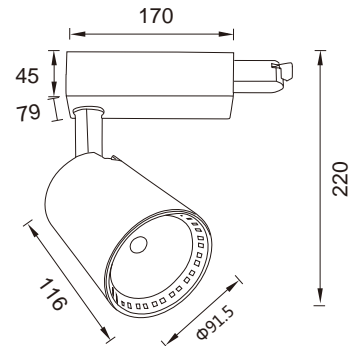

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

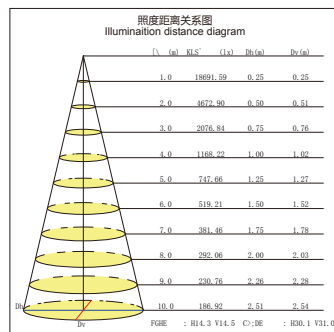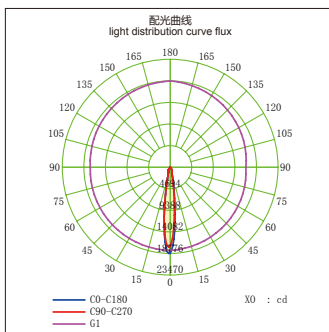





## LED 20-30W



### GL088-E39-LED

功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：50×41×40

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12°/24°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 50×41×40



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

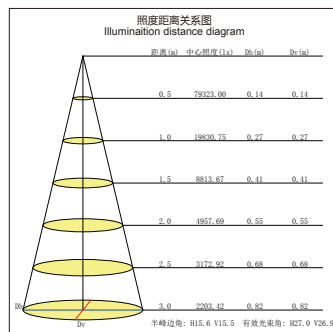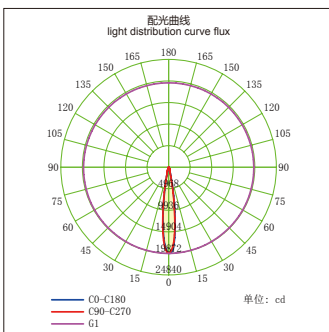



LED 轨道灯系列  
LED TRACK LIGHT SERIES





# LED 20-30W



## GL093-DE31-LED

功率 : 20-30W  
输入电压 : AC 110-240V  
光源类型 : COB  
光束角 : 12° /24° /36°  
光通量 : 2100Lm  
显色指数 : > 80Ra  
色温 : 3000K /4000K/6000K  
主要材质 : 铝  
装箱数量 : 12PCS  
装箱尺寸 (cm) : 50×41×40

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /36°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 50×41×40

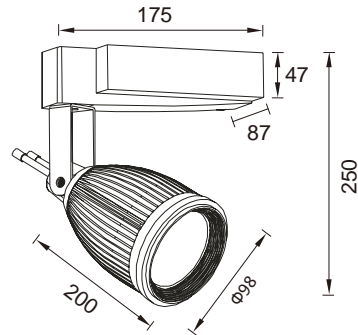

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





## LED 20-30W

全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。



With built-in constant current isolated driver, the size is smaller and the high quality driver make the LED lamp more efficient, providing an accurate optical effect, excellent color rendering and stable lighting color.



### GL093B-DE31-LED



功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：50×41×40

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 50×41×40

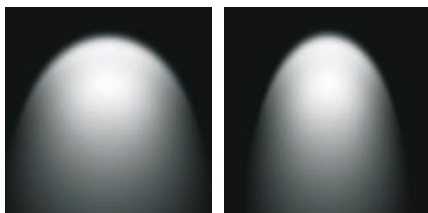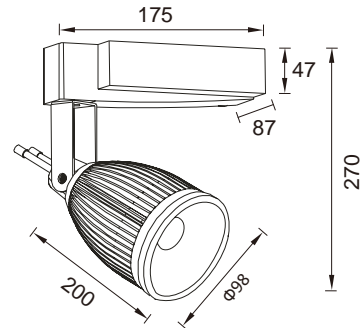

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

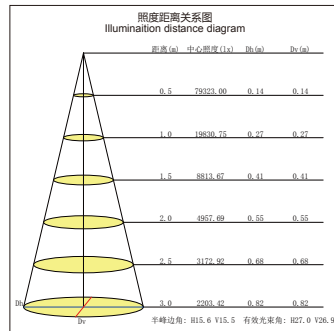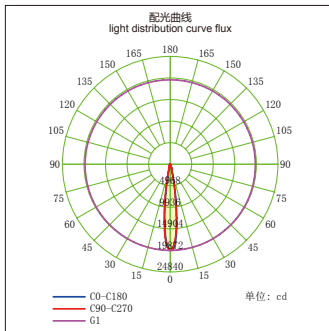



# LED 轨道灯系列

## LED TRACK LIGHT SERIES



# LED 25-35W

全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。


With built-in constant current isolated driver, the size is smaller and the high quality driver make the LED lamp more efficient, providing an accurate optical effect, excellent color rendering and stable lighting color.




## GL80836-DE30-LED

功率：25-35W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /24° /60°  
 光通量：2450Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：8PCS  
 装箱尺寸 (cm)：55×54×33



Power : 25-35W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12° /24° /60°  
 Luminous Flux : 2450Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 8PCS  
 Carton Size(cm) : 55×54×33

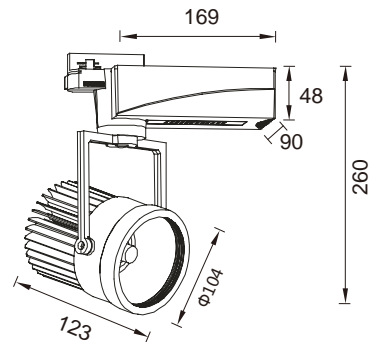

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度

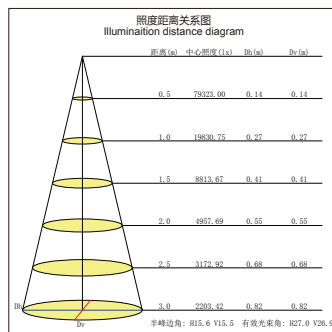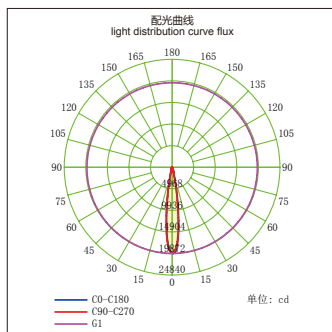





## LED 25-35W

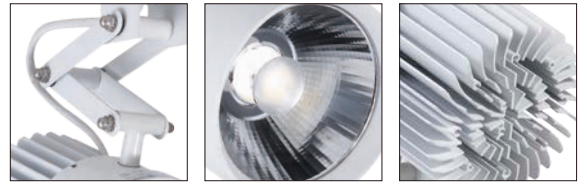

### GL80836S-DE30-LED

功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /60°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：55×54×33

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /60°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm) : 55×54×33

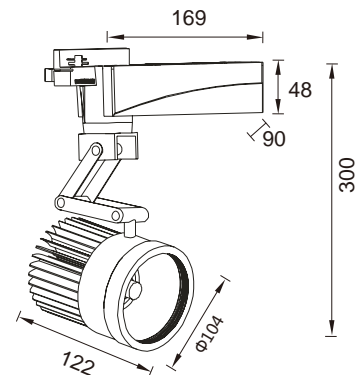

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

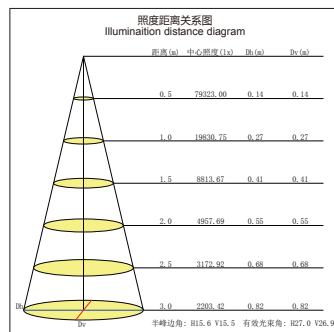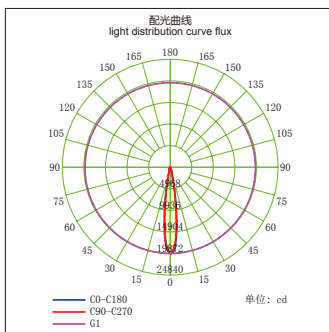





LED 轨道灯系列  
LED TRACK LIGHT SERIES





# LED 20-30W



## GL106B-DE30-LED

功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：55×54×33

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm) : 55×54×33

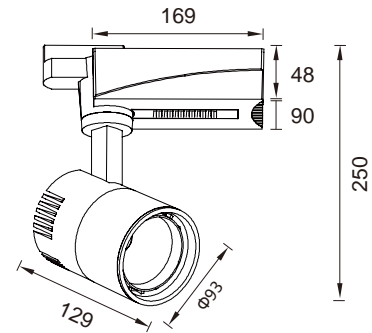

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

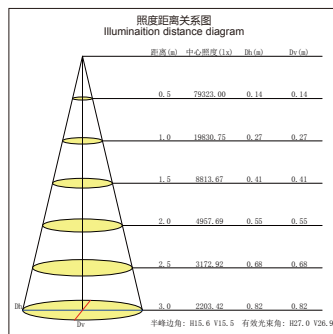



## LED 25-35W

全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。



With built-in constant current isolated driver, the size is smaller and the high quality driver make the LED lamp more efficient, providing an accurate optical effect, excellent color rendering and stable lighting color.



### GL107-DE30-LED



功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /60°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：55×54×33

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /60°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm) : 55×54×33

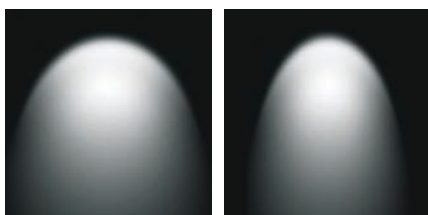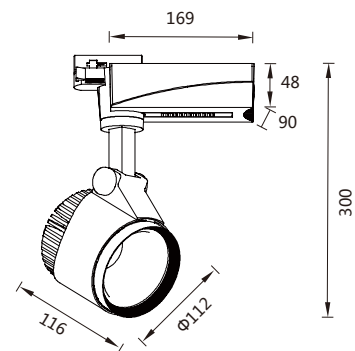

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

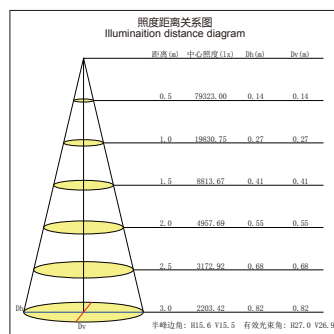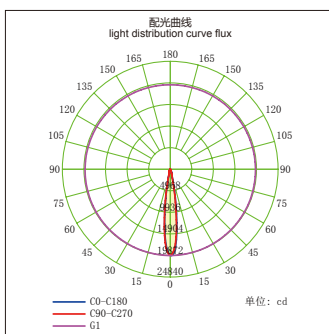



LED 轨道灯系列  
LED TRACK LIGHT SERIES





# LED 20-30W



## GL209-DE36-LED

功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：55×54×33

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm) : 55×54×33

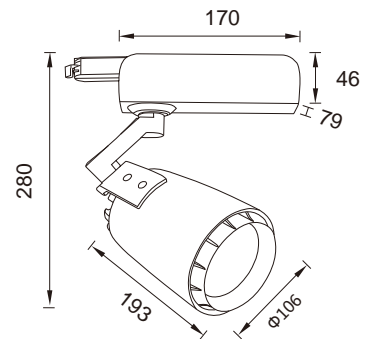

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

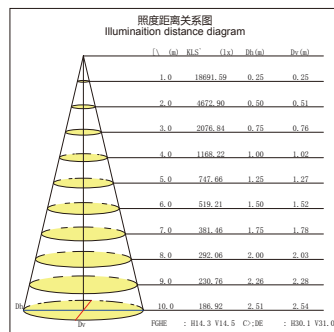



## LED 20-30W

全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。



With built-in constant current isolated driver, the size is smaller and the high quality driver make the LED lamp more efficient, providing an accurate optical effect, excellent color rendering and stable lighting color.



### GL063W-DE36-LED



功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：50×41×40

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 50×41×40

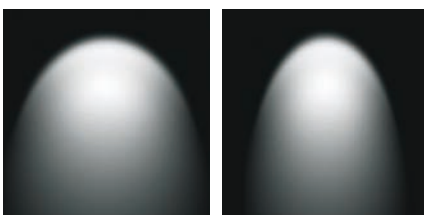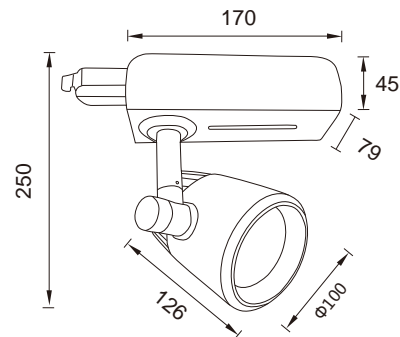

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

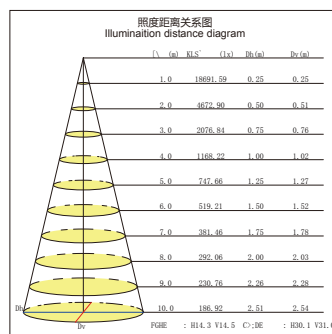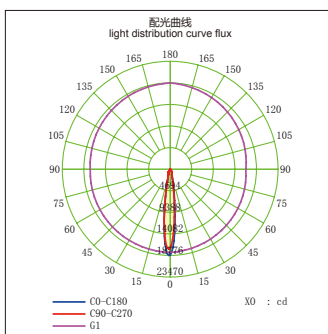



## LED 6-10W

全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。



With built-in constant current isolated driver, the size is smaller and the high quality driver make the LED lamp more efficient, providing an accurate optical effect, excellent color rendering and stable lighting color.



### GL207-DE48-LED

功率：6-10W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：650Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：18PCS  
装箱尺寸 (cm)：38×22×32.5



Power：6-10W  
Input Voltage：AC 110-240V  
light source type：COB  
Beam angle：12° /24°  
Luminous Flux：650Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn：18PCS  
Carton Size(cm)：38×22×32.5

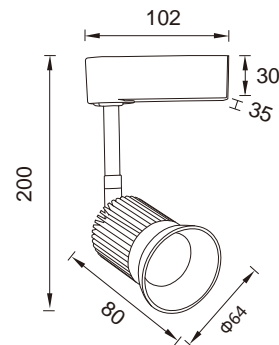

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度

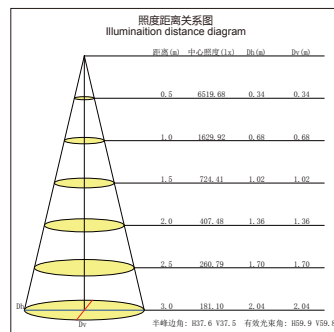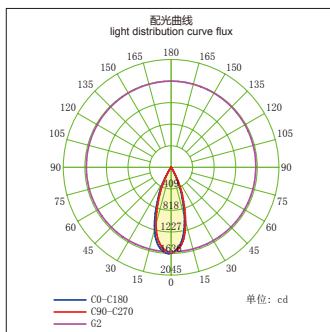





## LED 10-15W

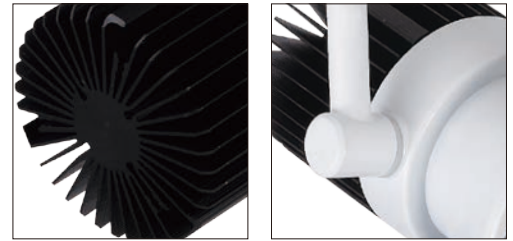

### GL208-DE49-LED

功率：10-15W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：975Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：49×38×28.5

Power : 10-15W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 975Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm): 49×38×28.5

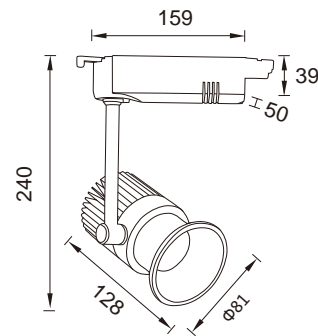

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





# LED 嵌入灯系列

## RECESSED LIGHT SERIES



### 产品描述

#### PRODUCT DESCRIPTION

新型嵌入灯系列适用于各类型展厅、商店照明、汽车陈列室、品牌专卖店、百货公司、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要基础照明的场所，配合节能光源使用，环保节能，照明效果柔和均匀，是基础照明的最好选择。属于点光源嵌入直射光照方式，一般是将灯具按一定方式嵌入顶棚，并与房间吊顶共同组成所要求的各种花纹，使之成为一个完整的建筑艺术图案。如果顶棚照度要求较高，一般服装卖场或其他专卖店为了烘托气氛，对顶棚的亮度要求较高，可以搭配 LED 嵌入灯使整个卖场看起来更明快，吸引人，也可以采用明装式 LED 嵌入灯，其特点是具有特殊的格调，气氛较宁静而不喧闹。

The LED recessed light is suit for all types of showroom, shop and stores like car showroom, brand stores, department stores, supermarket, museum and office building etc. which need basic lighting. It's the best choice by matching the energy saving lighting source. The LED recessed light can be the part of the architectural art design and making different patterns with the ceilings.

### 产品特点

#### PRODUCT FEATURES

该系列产品采用铝材灯体，外观简洁、大方、散热性能优越；  
多个寸数可供选择，适用范围广；  
采用大功率 SMD 贴片 LED 作为光源，取之传统式灯泡，具有节能，环保等功能；  
产品采用进口光源，外置恒流驱动电源，性能稳定；  
该系列产品推荐使用单色常亮效果，使用寿命 5 万小时。

The fixture body made by Aluminum, simple and compact but elegant with superior cooling performance;  
Different sizes available, with wide range of application.  
High power SMD LED light source, with energy saving and environmental protection, it's much better than tradition bulb.  
Imported light source equipped with stable performance outer constant current driver power supply;  
Lifespan is up to 50,000 hours.






# RECESSED LIGHT SERIES



LED 嵌入灯系列  
LED RECESSED LIGHT SERIES





# LED 20-30W

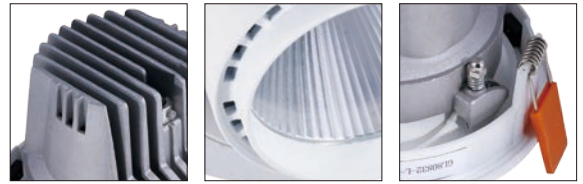

## GL80832-L-LED



功率 : 20-30W  
输入电压 : AC 110-240V  
光源类型 : COB  
光束角 : 12° /24° /36°  
光通量 : 2100Lm  
显色指数 : > 80Ra  
色温 : 3000K /4000K/6000K  
主要材质 : 铝  
装箱数量 : 12PCS  
装箱尺寸 (cm) : 50×33.5×36

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /36°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 50×33.5×36

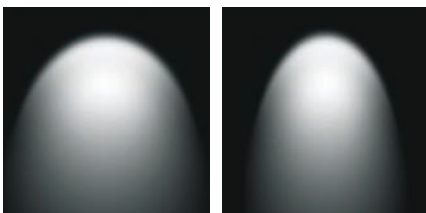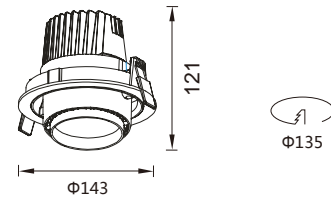

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

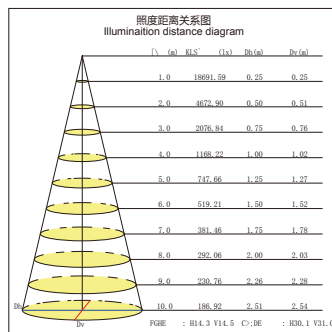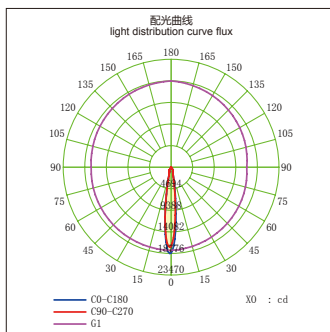



## LED 20-30W

适用场所：学校、酒店、家居、商铺、写字楼.....

Applications: School, Hotel, Household, Store, Shop, Office...



Power saving can help reduce electricity costs, making the costs recoverable in one and half year.



### GL80832B-L-LED

功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：50×33.5×36

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 50×33.5×36



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





# LED 嵌入灯系列

## LED RECESSED LIGHT SERIES



# LED 25-35W

适用场所：学校、酒店、家居、商铺、写字楼.....

Applications: School, Hotel, Household, Store, Shop, Office...


Power saving can help reduce electricity costs, making the costs recoverable in one and half year.



## GL80836-LED

功率：25-35W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /24° /60°  
 光通量：2450Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：8PCS  
 装箱尺寸 (cm)：39×39×36

Power : 25-35W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12° /24° /60°  
 Luminous Flux : 2450Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 8PCS  
 Carton Size(cm) : 39×39×36

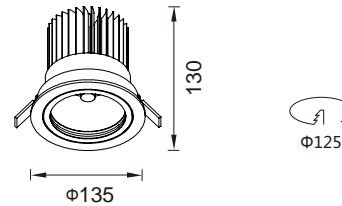

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

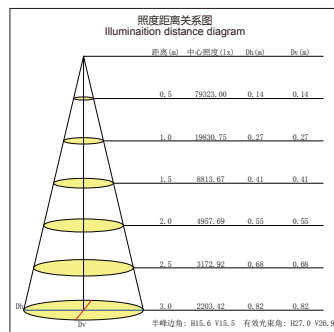



# LED 25-35W



## GL80836-L-LED

功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /60°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：39×39×36



Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /60°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm) : 39×39×36

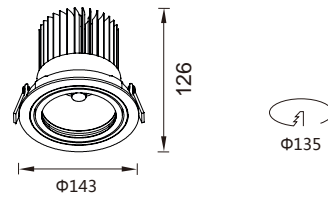

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

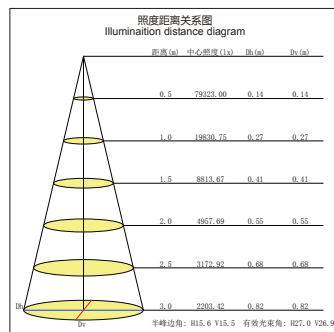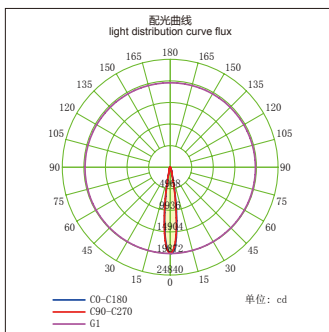





**LED 嵌入灯系列**  
LED RECESSED LIGHT SERIES





**LED 20-30W**



**GL80839-LED**



功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /36°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：50×33.5×36

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /36°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 50×33.5×36

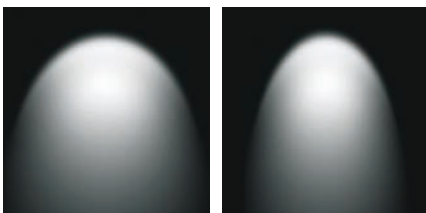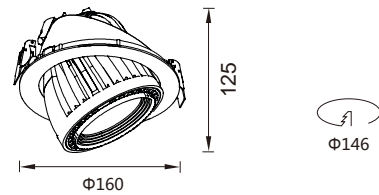

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

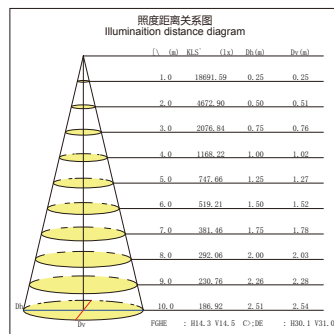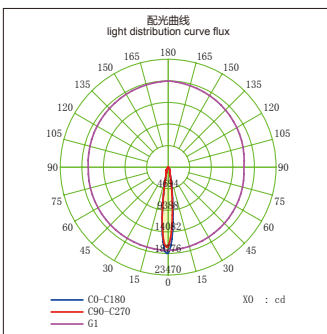



## LED 25-35W

适用场所：学校、酒店、家居、商铺、写字楼.....

Applications: School, Hotel, Household, Store, Shop, Office...



Power saving can help reduce electricity costs, making the costs recoverable in one and half year.




### GL80859-LED

功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：2450m  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：50×33.5×36

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 50×33.5×36

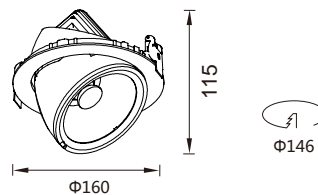

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

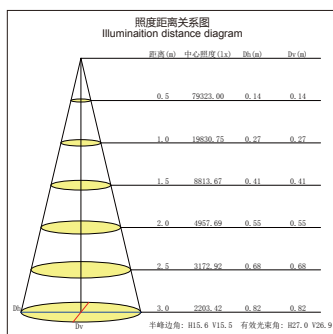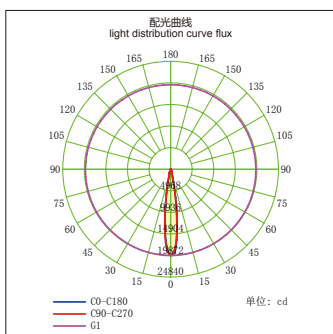





LED 嵌入灯系列  
LED RECESSED LIGHT SERIES



# LED 7W

适用场所：学校、酒店、家居、商铺、写字楼.....

Applications: School, Hotel, Household, Store, Shop, Office...



Power saving can help reduce electricity costs, making the costs recoverable in one and half year.



## GL70715-LED

功率：7W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：单颗  
光束角：120°  
光通量：490Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：50PCS  
装箱尺寸 (cm)：61.5×25.5×47.5

Power：7W  
Input Voltage：AC 110-240V  
light source type：Single Chip  
Beam angle：120°  
Luminous Flux：490Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn：50PCS  
Carton Size(cm)：61.5×25.5×47.5

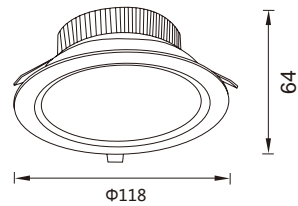

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

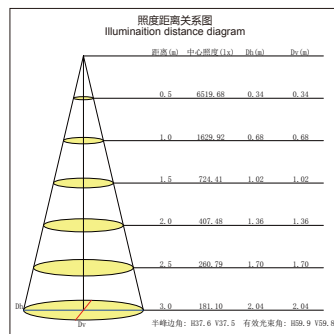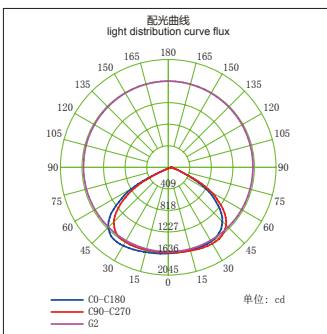



# LED 12W



## GL70721-LED

功率：12W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：单颗  
光束角：120°  
光通量：840Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：16PCS  
装箱尺寸 (cm)：39×39×36



Power : 12W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : Single Chip  
Beam angle : 120°  
Luminous Flux : 840Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 16PCS  
Carton Size(cm) : 39×39×36

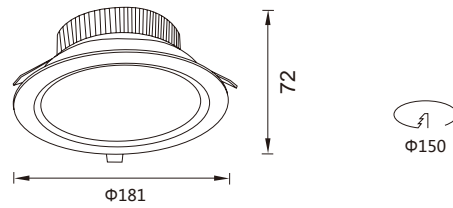

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

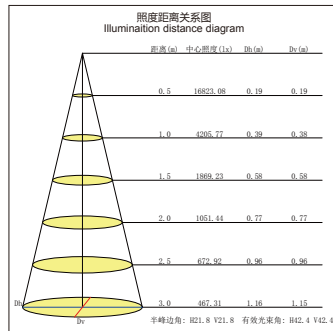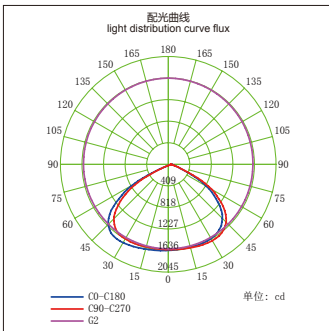



LED 嵌入灯系列  
LED RECESSED LIGHT SERIES



# LED 18W

适用场所：学校、酒店、家居、商铺、写字楼.....

Applications: School, Hotel, Household, Store, Shop, Office...



Power saving can help reduce electricity costs, making the costs recoverable in one and half year.



## GL70723-LED



功率：18W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：单颗  
光束角：120°  
光通量：1260Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：16PCS  
装箱尺寸 (cm)：41×41×50.5

Power：18W  
Input Voltage：AC 110-240V  
light source type：Single Chip  
Beam angle：120°  
Luminous Flux：1260Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn：16PCS  
Carton Size(cm)：41×41×50.5

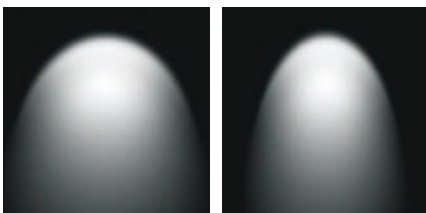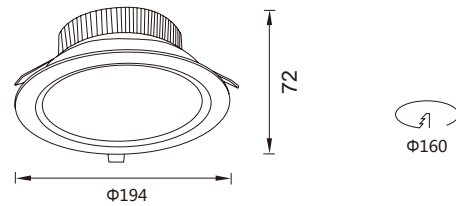

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

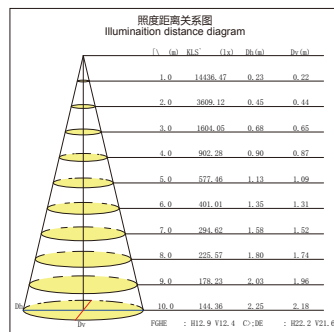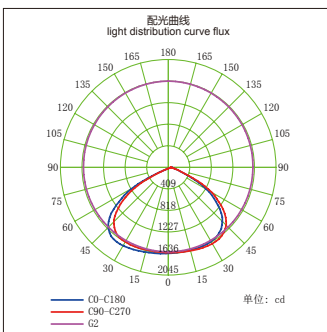





## LED 21W



### GL70725-LED

功率：21W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：单颗  
光束角：120°  
光通量：1470Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：48×31×49

Power : 21W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : Single Chip  
Beam angle : 120°  
Luminous Flux : 1470Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 48×31×49

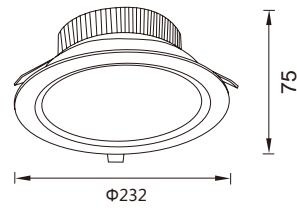

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

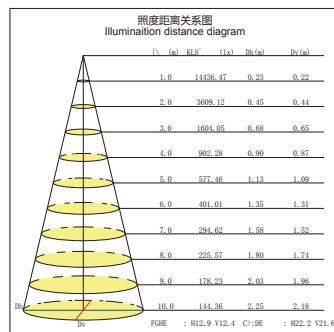

# LED 格栅灯系列

## GRILLE LIGHT SERIES



### 产品描述

#### PRODUCT DESCRIPTION

重点照明格栅射灯是目前商业照明中最受欢迎的灯具，经过工程师多年悉心研究，开发出适合目前商业重点照明领域 LED COB 光源的灯具。多角度投射，满足各个角落的照射要求，为室内重新布局而不需要重新布光，只需要调整灯具投射角度。适用于各类型公共场所、食市、商店、汽车展厅、品牌专卖店、百货公司、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要重点照明的场所。

The focus lighting grille lamp is the most popular in the current commercial lighting, with the years of carefully study and development by our engineers, we developed the LED COB light source lighting for the focus light of commercial lighting. Multi-angle projection can satisfy the demands of all corners of the light, for indoor re-layout without changing the lightings but by adjusting the angle of the lightings.

Suitable for all kinds of public places which need focus lighting like food shop, stores, car showroom, brand store, department store, supermarket, museum, office etc.

### 产品特点

#### PRODUCT FEATURES

材料环保、功耗小

发光效率、照明亮度等方面均要优于传统格栅灯

它可以通电即可启动，无频闪，无眩光，无噪音。并且内置高效保护系统其外边框由铝合金经阳极氧化而成，光源为 COB，整个灯具设计美观简洁、大气豪华照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮，可有效缓解眼疲劳。

Low power consumption with environmental protection material.

The luminous efficiency and brightness are superior than traditional grille lamp.

Start immediately by on power, no flickering, no glare, no noise, built-in efficient protection system.

The outer frame is made of anodic oxidation Aluminum alloy, elegant compact design with COB light source.

Illumination even with soft comfortable but bright, it can alleviate eye fatigue.



# GRILLE LIGHT SERIES





# LED 格栅灯系列

LED GRILLE LIGHT SERIES



## LED 20-30W

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间及商业店铺照明。



The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



### GL80832B-K1-LED



功率：20-30W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /24°  
 光通量：2100Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：12PCS  
 装箱尺寸 (cm)：43×38×55

Power : 20-30W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12° /24°  
 Luminous Flux : 2100Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 12PCS  
 Carton Size(cm) : 43×38×55

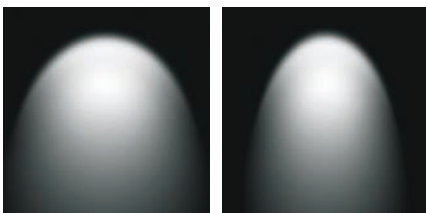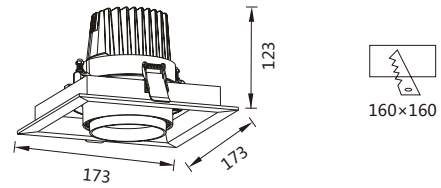

Large angle  
大角度


Small angle  
小角度

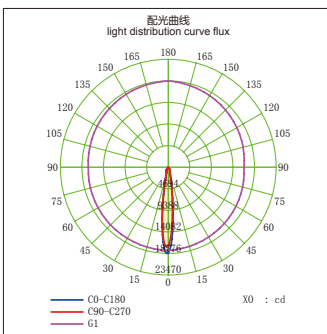







# LED 20-30W×2

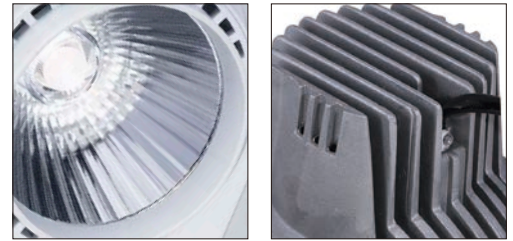


## GL80832B-K2-LED

功率：20-30W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：4200Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：4PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×38×38

Power : 20-30W×2  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12°/24°  
Luminous Flux : 4200Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 4PCS  
Carton Size(cm) : 44×38×38

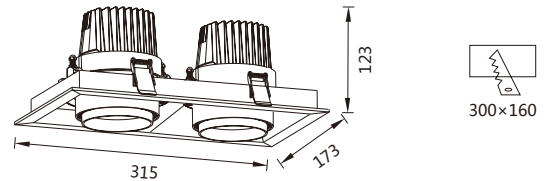

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

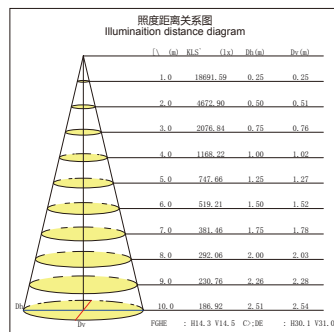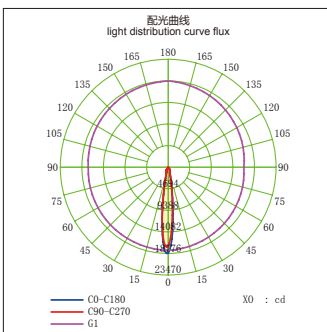



LED 格栅灯系列  
LED GRILLE LIGHT SERIES





# LED 25-35W



## GL80836-K1-LED

功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /60°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：43×38×55

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /60°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 43×38×55



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

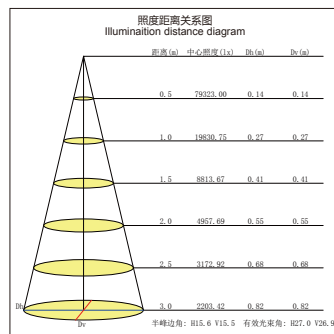



## LED 25-35W×2

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家庭空间及商业店铺照明。


The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.




### GL80836-K2-LED

功率：25-35W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /60°  
光通量：4900Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：4PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×38×38

Power : 25-35W×2  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /60°  
Luminous Flux : 4900Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 4PCS  
Carton Size(cm) : 44×38×38

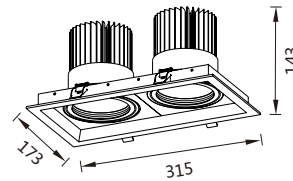



300×160



Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

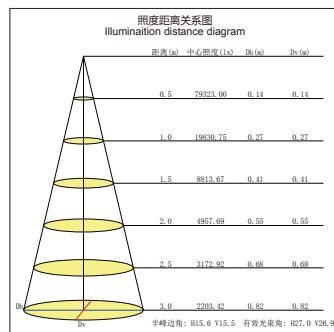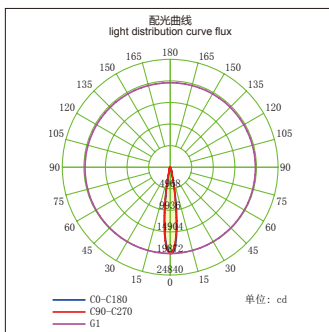



# LED 格栅灯系列

## LED GRILLE LIGHT SERIES



# LED 25-35W

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间及商业店铺照明。



The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



## GL80836B-K1-LED

功率：25-35W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /24° /60°  
 光通量：2450Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：12PCS  
 装箱尺寸 (cm)：43×38×55



Power : 25-35W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12° /24° /60°  
 Luminous Flux : 2450Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 12PCS  
 Carton Size(cm) : 43×38×55

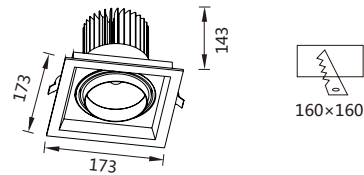

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度

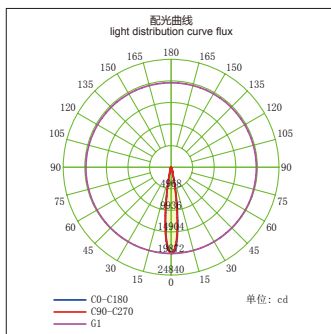





## LED 25-35W×2

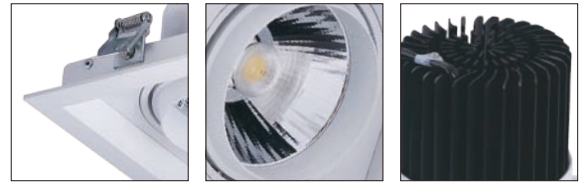

### GL80836B-K2-LED

功率：25-35W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /60°  
光通量：4900Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：4PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×38×38

Power : 25-35W×2  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /60°  
Luminous Flux : 4900Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 4PCS  
Carton Size(cm): 44×38×38

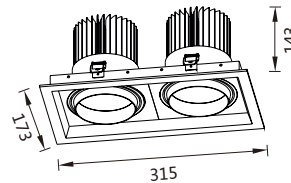

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduced CO2 emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

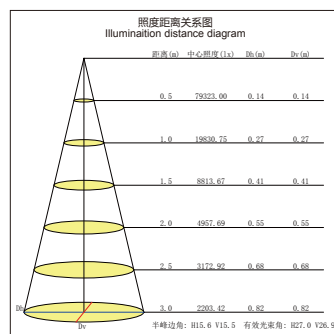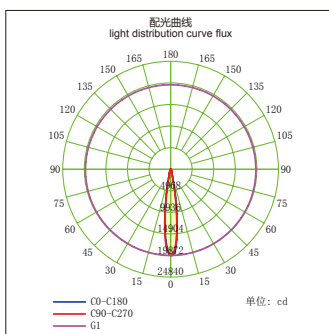



LED 格栅灯系列  
LED GRILLE LIGHT SERIES





# LED 25-35W




## GL80836-KX1-LED

功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /60°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：43×38×55

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /60°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 43×38×55




Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效







## LED 25-35W×2

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家庭空间及商业店铺照明。


The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.




### GL80836-KX2-LED

功率：25-35W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /60°  
光通量：4900Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：4PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×38×38

Power : 25-35W×2  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /60°  
Luminous Flux : 4900Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 4PCS  
Carton Size(cm) : 44×38×38





335×182



Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

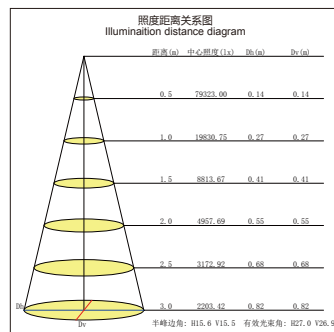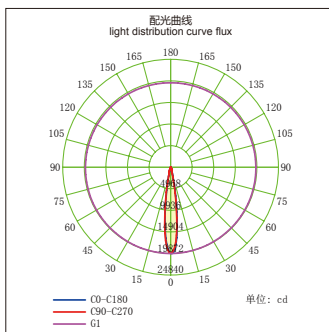



**LED 格栅灯系列**  
LED GRILLE LIGHT SERIES



# LED 20-30W

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家庭空间及商业店铺照明。



The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



## GL80839-K1-LED



功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /36°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：43×38×55

Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /36°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 43×38×55

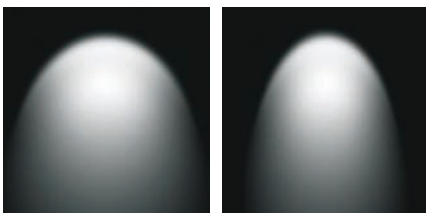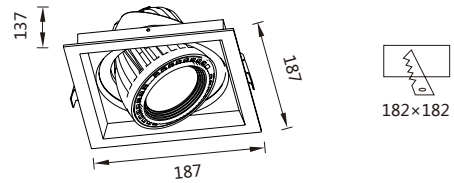


Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

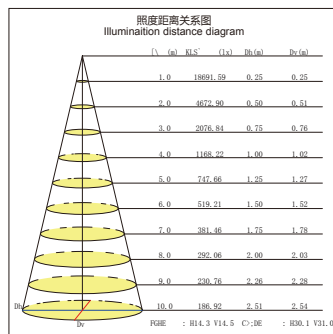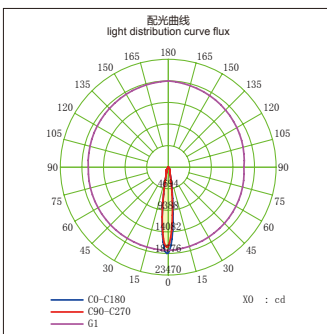





# LED 20-30W×2

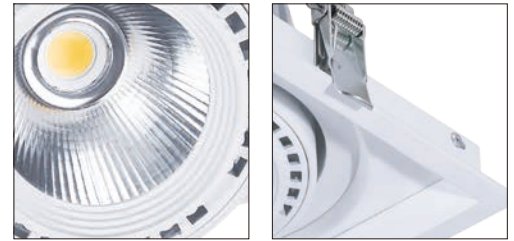


## GL80839-K2-LED

功率：20-30W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /36°  
光通量：4200Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：4PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×38×38

Power : 20-30W×2  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /36°  
Luminous Flux : 4200Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 4PCS  
Carton Size(cm) : 44×38×38

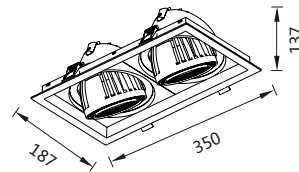

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

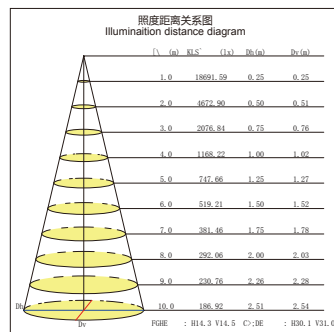



# LED 格栅灯系列

## LED GRILLE LIGHT SERIES



# LED 25-35W

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家庭空间及商业店铺照明。


The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



## GL80859-K1-LED

功率：25-35W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /24°  
 光通量：2450Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：12PCS  
 装箱尺寸 (cm)：43×38×55

Power : 25-35W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12° /24°  
 Luminous Flux : 2450Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 12PCS  
 Carton Size(cm) : 43×38×55

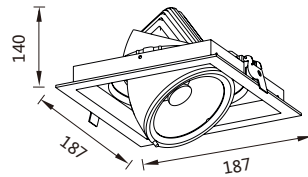

182×182




Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

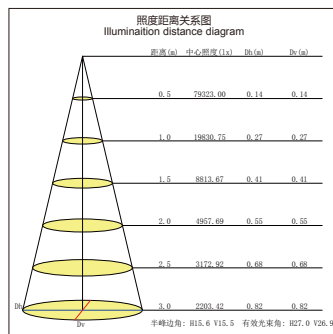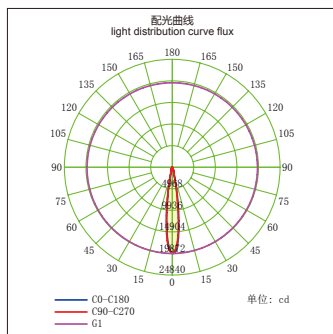


# LED 25-35W×2




## GL80859-K2-LED

功率：25-35W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：4900Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：4PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×38×38

Power : 25-35W×2  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12°/24°  
Luminous Flux : 4900Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 4PCS  
Carton Size(cm) : 44×38×38





335×182



Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

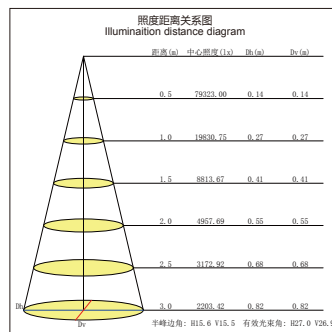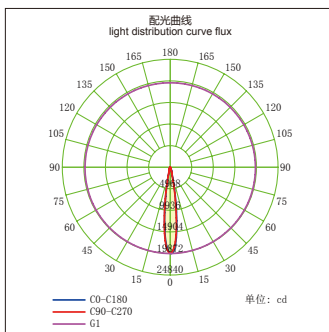





重点照明格栅射灯是目前商业照明中最受欢迎的灯具，经过工程师多年悉心研究，开发出适合目前商业重点照明领域 LED COB 光源的灯具。多角度投射，满足各个角落的照射要求，为室内重新布局而不需要重新布光，只需要调整灯具投射角度。  
适用于各类型公共场所、食市、商店、汽车展厅、品牌专卖店、百货公司、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要重点照明的场所。

## GRILLE LIGHT LED



The focus lighting grille lamp is the most popular in the current commercial lighting, with the years of carefully study and development by our engineers, we developed the LED COB light source lighting for the focus light of commercial lighting. Multi-angle projection can satisfy the demands of all corners of the light, for indoor re-layout without changing the lightings but by adjusting the angle of the lightings.  
Suitable for all kinds of public places which need focus lighting like food shop, stores, car showroom, brand store, department store, supermarket, museum, office etc.





## LED 25-35W

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间及商业店铺照明。



The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



### GL80836S-KM1-LED

功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /60°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝、铁  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×42×41

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /60°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum, Iron  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm): 44×42×41



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

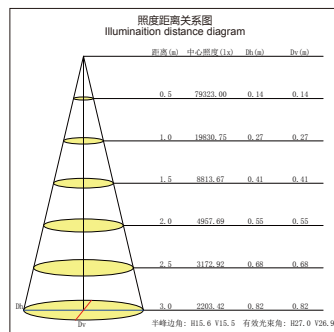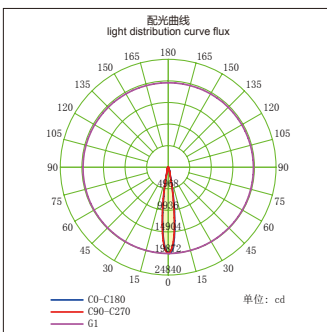



**LED 格栅灯系列**  
LED GRILLE LIGHT SERIES





# LED 20-30W



## GL063-KM1-LED

功率：20-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝、铁  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×42×41



Power : 20-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum、 Iron  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm) : 44×42×41



Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

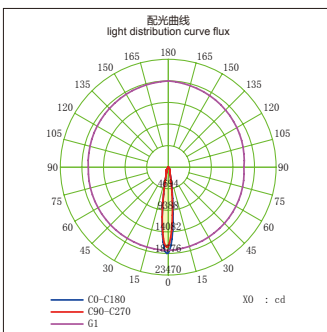



## LED 20-30W×2

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫家居空间及商业店铺照明。



The focus lighting grille lamp is the most popular in the current commercial lighting, with the years of carefully study and development by our engineers, we developed the LED COB light source lighting for the focus light of commercial lighting. Multi-angle projection can satisfy the demands of all corners of the light, for indoor re-layout without changing the lightings but by adjusting the angle of the lightings.




### GL063-K2-LED

功率：20-30W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：4200Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：4PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×38×38

Power : 20-30W×2  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 4200Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 4PCS  
Carton Size(cm) : 44×38×38

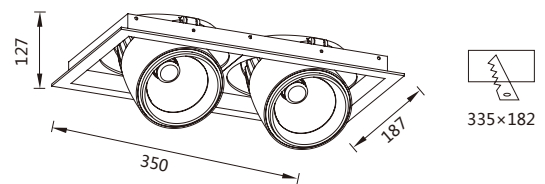


Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

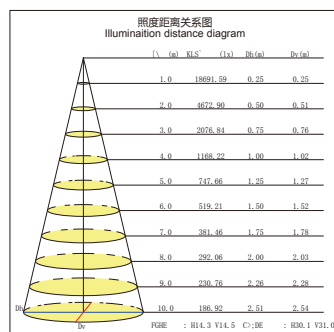



# LED 格栅灯系列

## LED GRILLE LIGHT SERIES



# LED 6-10W

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家庭空间及商业店铺照明。



The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



## GL90836-K1-LED

功率：6-10W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /26° /36°  
 光通量：670Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：45PCS  
 装箱尺寸 (cm)：62×38×44.5

Power：6-10W  
 Input Voltage：AC 110-240V  
 light source type：COB  
 Beam angle：12° /26° /36°  
 Luminous Flux：670Lm  
 CRI：> 80Ra  
 Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn：45PCS  
 Carton Size(cm)：62×38×44.5

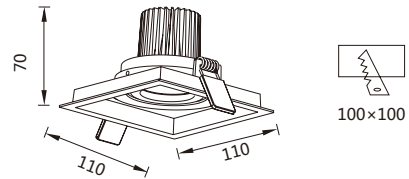

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





# LED 6-10W×2



## GL90836-K2-LED



功率：6-10W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /26° /36°  
光通量：1340Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：18PCS  
装箱尺寸 (cm)：46×42×33

Power：6-10W×2  
Input Voltage：AC 110-240V  
light source type：COB  
Beam angle：12° /26° /36°  
Luminous Flux：1340Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn：18PCS  
Carton Size(cm)：46×42×33

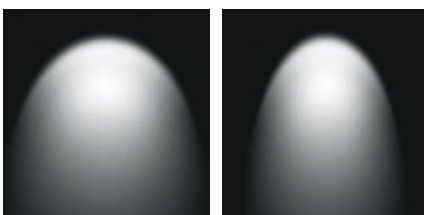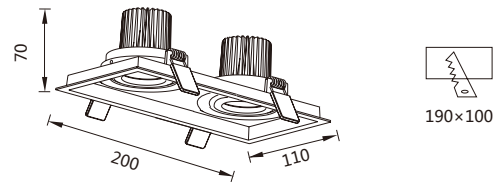

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度





LED 格栅灯系列  
LED GRILLE LIGHT SERIES





# LED 10-15W




## GL70727-K1-LED

功率：10-15W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：975Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：18PCS  
装箱尺寸 (cm)：43×33×33



Power : 10-15W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 975Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 18PCS  
Carton Size(cm) : 43×33×33



Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

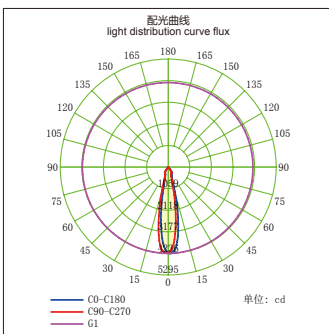





## LED 10-15W×2

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间及商业店铺照明。



The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



### GL70727-K2-LED

功率：10-15W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：1950Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：18PCS  
装箱尺寸 (cm)：48×41×37

Power : 10-15W×2  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 1950Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 18PCS  
Carton Size(cm) : 48×41×37

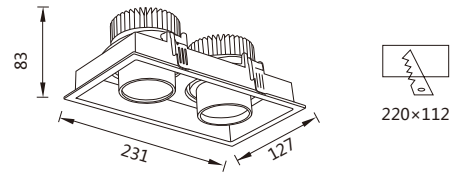

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





# LED 格栅灯系列

LED GRILLE LIGHT SERIES



## LED 6-10W

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家庭空间及商业店铺照明。


The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.




### GL70729-K1-LED

功率：6-10W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /24°  
 光通量：650Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：60PCS  
 装箱尺寸 (cm)：60×49×28.5


Power : 6-10W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12° /24°  
 Luminous Flux : 650Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 60PCS  
 Carton Size(cm): 60×49×28.5



95 × 95



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

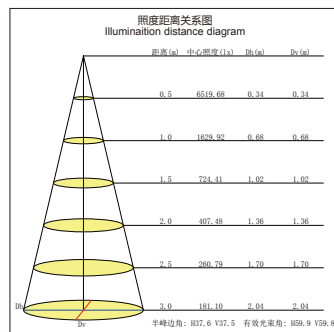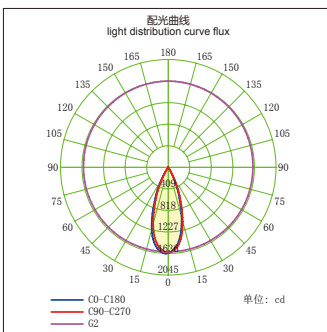





## LED 6-10W×2




### GL70729-K2-LED

功率：6-10W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：1300Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：18PCS  
装箱尺寸 (cm)：46×37×28.5



Power：6-10W×2  
Input Voltage：AC 110-240V  
light source type：COB  
Beam angle：12°/24°  
Luminous Flux：1300Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn：18PCS  
Carton Size(cm)：46×37×28.5



Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

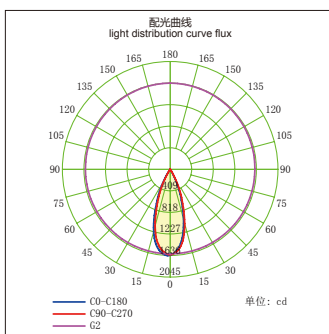



# LED 格栅灯系列

## LED GRILLE LIGHT SERIES



# LED 10-15W×2

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家庭空间及商业店铺照明。



The LED grille light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



## GL70719-K2-LED

功率：10-15W×2  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：15°/24°  
 光通量：1560Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K/4000K/6000K  
 主要材质：铝、铁  
 装箱数量：24PCS  
 装箱尺寸 (cm)：60×51.5×62

Power : 10-15W×2  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 15°/24°  
 Luminous Flux : 1560Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
 Material: Aluminum, Iron  
 Qty/Ctn : 24PCS  
 Carton Size(cm) : 60×51.5×62



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

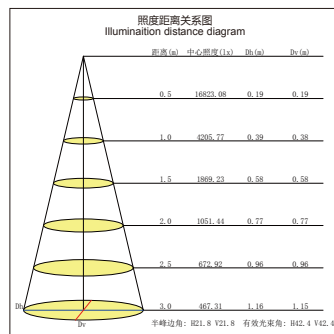



# G2000





# LED 天花灯系列 DOWN LIGHT SERIES



## 产品描述

### PRODUCT DESCRIPTION

天花灯系列，由新型环保铝材经 CNC 数控车制而成，灵动轻盈，表面经阳极氧化工艺处理，美观耐用，永不生锈。个性化的外观，充分展现了后现代家居设计的流行趋势。LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家庭空间照明。

The LED down light is made of novel environment friendly Aluminum with CNC technology. The surface handled by anodic oxidation, keeping beautiful and durable never rust. The personalized appearance fully reflects the popular trend of post-modern residence and business design.

LED down light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.

## 产品特点

### PRODUCT FEATURES

灯体使用铝合金压铸成型

表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；

电源线采用防火阻燃高档线材；

不锈钢弹簧，可装不同厚度天花板；

专业边框设计，可以与天花浑然一体；

内置优质大功率 LED 光源，内置电器；可调。

The fixture body is made by die-casting Aluminum;

The surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;

The power cord is high grade fireproof wire;

With stainless steel clips, can be mounted on different thickness ceilings.

Special frame design perfect integrated with ceiling.

Built-in high power LED light source with adjustable built-in driver.





## DOWN LIGHT SERIES



LED 天花灯系列  
LED DOWN LIGHT SERIES



# LED 6-10W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。



LED down light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



## GL90836-LED

功率：6-10W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /26° /36°  
光通量：670Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：24PCS  
装箱尺寸 (cm)：42.5×22.5×27



Power : 6-10W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /26° /36°  
Luminous Flux : 670Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 24PCS  
Carton Size(cm) : 42.5×22.5×27

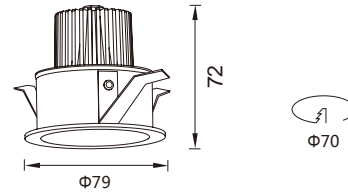

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

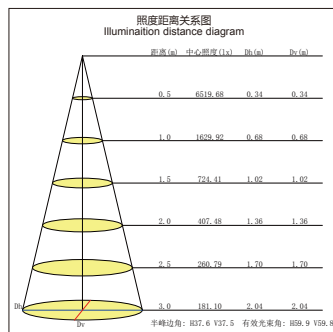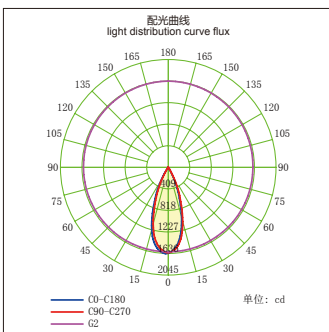





## LED 6-10W



### GL90838-LED

功率：6-10W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /26° /36°  
光通量：670Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：24PCS  
装箱尺寸 (cm)：42.5×22.5×27

Power : 6-10W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /26° /36°  
Luminous Flux : 670Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 24PCS  
Carton Size(cm) : 42.5×22.5×27

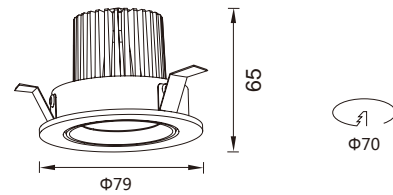

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





# LED 天花灯系列

## LED DOWN LIGHT SERIES



# LED 6-10W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。


LED ceiling lights can have their projection adjusted according to different applications. Combination of Aluminum and lighting design taking into account the non-glare light and high light efficiency has combined the characteristics of optical technology and classic and subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic commercial space lighting and providing customers with profitable lighting.




## GL90839-LED

功率：6-10W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /26° /36°  
 光通量：670Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：24PCS  
 装箱尺寸 (cm)：42.5×22.5×27

Power：6-10W  
 Input Voltage：AC 110-240V  
 light source type：COB  
 Beam angle：12° /26° /36°  
 Luminous Flux：670Lm  
 CRI：> 80Ra  
 Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
 Material：Aluminum  
 Qty/Ctn：24PCS  
 Carton Size(cm)：42.5×22.5×27

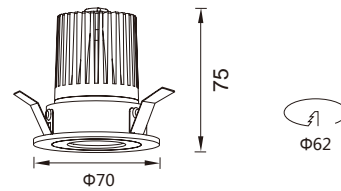

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





# LED 6-10W



## GL90840-LED

功率：6-10W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /26° /36°  
光通量：670Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：24PCS  
装箱尺寸 (cm)：42.5×22.5×27



Power：6-10W  
Input Voltage：AC 110-240V  
light source type：COB  
Beam angle：12° /26° /36°  
Luminous Flux：670Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn：24PCS  
Carton Size(cm)：42.5×22.5×27

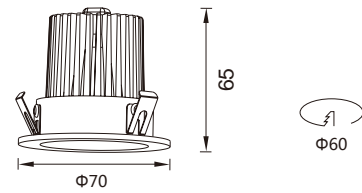

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

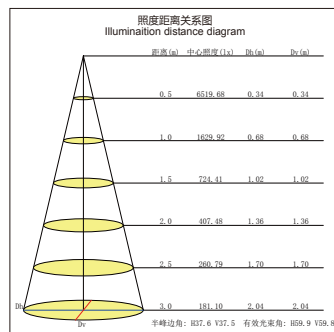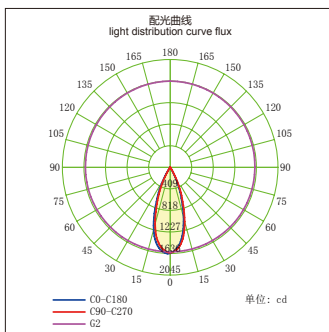



# LED 天花灯系列

## LED DOWN LIGHT SERIES



# LED 6-10W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。



LED ceiling lights can have their projection adjusted according to different applications. Combination of Aluminum and lighting design taking into account the non-glare light and high light efficiency has combined the characteristics of optical technology and classic and subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic commercial space lighting and providing customers with profitable lighting.



## GL90842-LED

功率：6-10W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /26° /36°  
 光通量：670Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：24PCS  
 装箱尺寸 (cm)：42.5×22.5×27



Power：6-10W  
 Input Voltage：AC 110-240V  
 light source type：COB  
 Beam angle：12° /26° /36°  
 Luminous Flux：670Lm  
 CRI：> 80Ra  
 Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn：24PCS  
 Carton Size(cm)：42.5×22.5×27

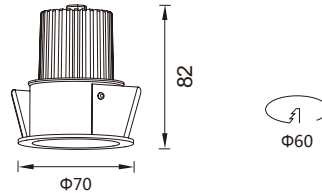

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

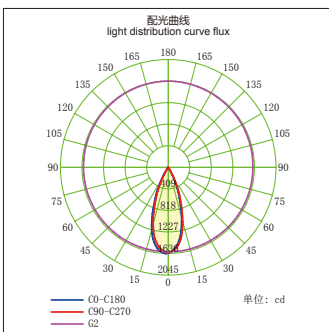







## LED 15W



### GL90856-LED

功率：15W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：25°/40°  
光通量：975Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：45PCS  
装箱尺寸 (cm)：62×38×44.5

Power : 15W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 25°/40°  
Luminous Flux : 975Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 45PCS  
Carton Size(cm) : 62×38×44.5

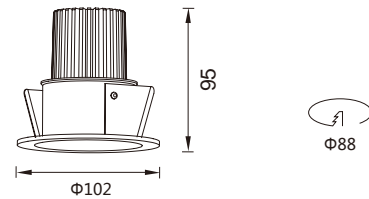

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

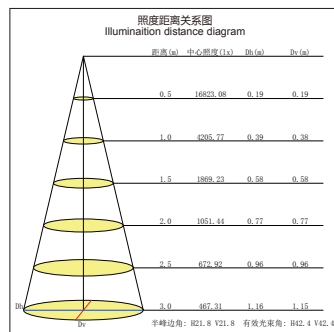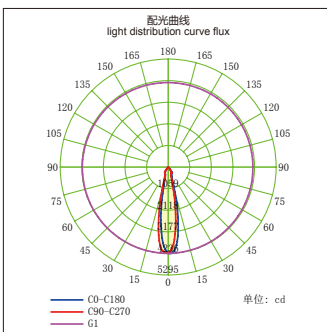



LED 天花灯系列  
LED DOWN LIGHT SERIES





# LED 6-10W



## GL70741-LED

功率：6-10W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：650Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：45PCS  
装箱尺寸 (cm)：62×38×44.5

Power : 6-10W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 650Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 45PCS  
Carton Size(cm): 62×38×44.5

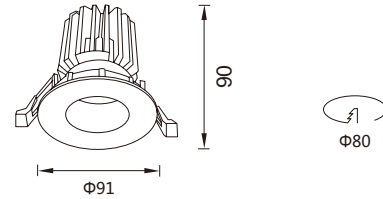

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





## LED 6-10W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。



LED ceiling lights can have their projection adjusted according to different applications. Combination of Aluminum and lighting design taking into account the non-glare light and high light efficiency has combined the characteristics of optical technology and classic and subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic commercial space lighting and providing customers with profitable lighting.



### GL70741B-LED



功率：6-10W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：650Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：45PCS  
装箱尺寸 (cm)：62×38×44.5

Power : 6-10W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 650Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 45PCS  
Carton Size(cm) : 62×38×44.5

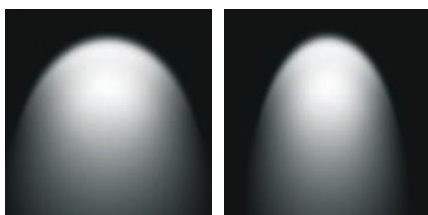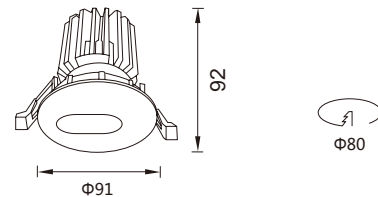

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

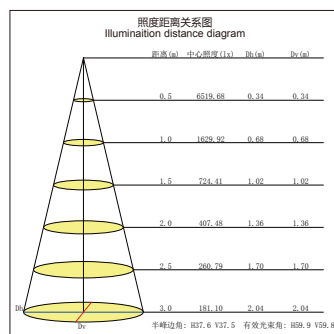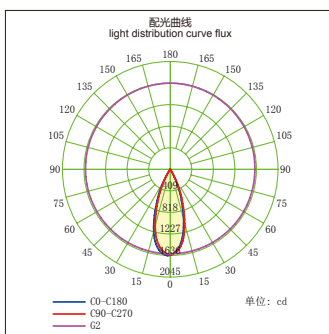



LED 天花灯系列  
LED DOWN LIGHT SERIES



# LED 6-10W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。



LED down light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



## GL70742-LED

功率：6-10W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：650Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：100PCS  
装箱尺寸 (cm)：57.5×35×43



Power：6-10W  
Input Voltage：AC 110-240V  
light source type：COB  
Beam angle：12° /24°  
Luminous Flux：650Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn：100PCS  
Carton Size(cm)：57.5×35×43

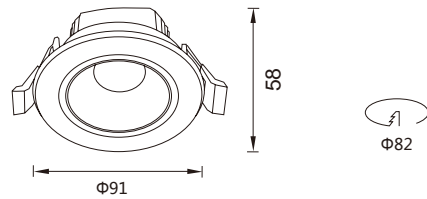

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

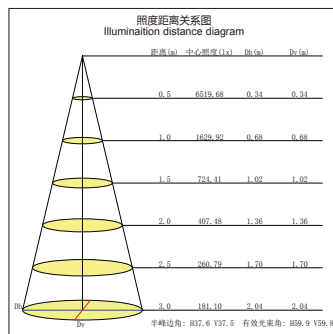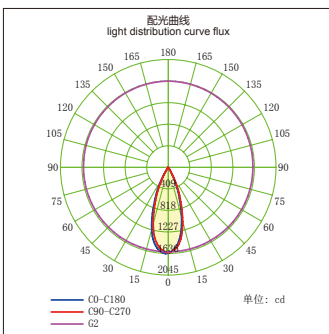





## LED 10-15W



### GL70737-LED

功率：10-15W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：975Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：60PCS  
装箱尺寸 (cm)：57×40×39

Power : 10-15W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 975Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 60PCS  
Carton Size(cm) : 57×40×39

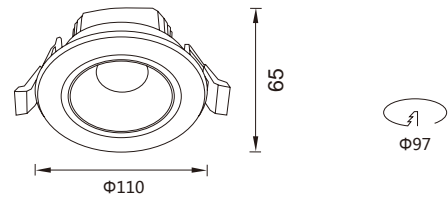

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

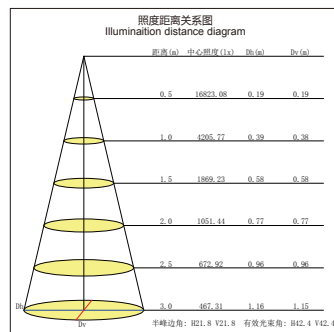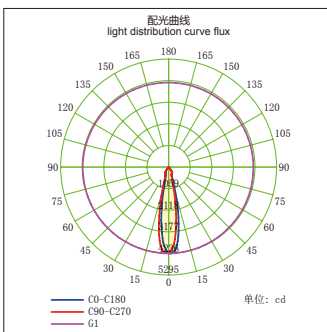



LED 天花灯系列  
LED DOWN LIGHT SERIES





# LED 6-10W



## GL70736-LED

功率：6-10W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：650Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：60PCS  
装箱尺寸 (cm)：47×35×33

Power : 6-10W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 650Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 60PCS  
Carton Size(cm) : 47×35×33

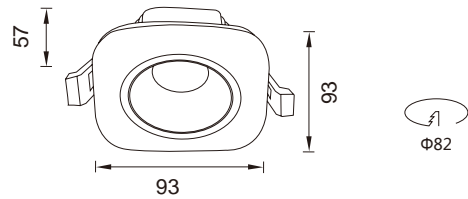

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效







## LED 10-15W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。



LED down light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



### GL70743-LED



功率：10-15W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：975Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×17×27

Power : 10-15W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 975Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 44×17×27

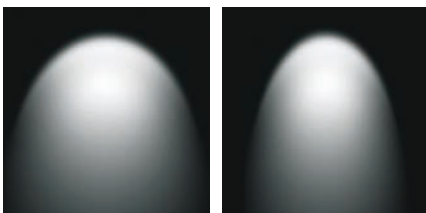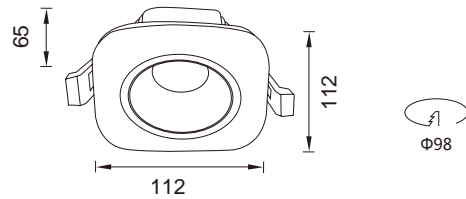

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

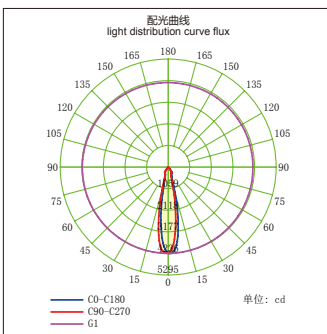



# LED 天花灯系列

## LED DOWN LIGHT SERIES



# LED 10-15W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。



LED down light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



## GL70740-LED

功率：10-15W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° /24°  
 光通量：975Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：60PCS  
 装箱尺寸 (cm)：58×47×25.5

Power : 10-15W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12° /24°  
 Luminous Flux : 975Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 60PCS  
 Carton Size(cm) : 58×47×25.5

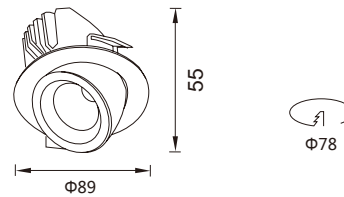

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

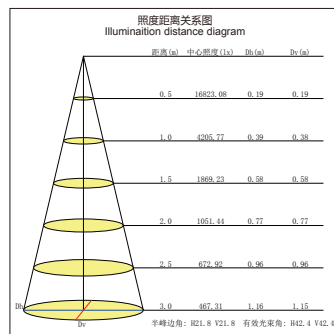






## LED 10-15W×2



### GL70740-K2-LED



功率：10-15W×2  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：1950Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：18PCS  
装箱尺寸 (cm)：48×41×21

Power : 10-15W×2  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12°/24°  
Luminous Flux : 1950Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 18PCS  
Carton Size(cm): 48×41×21

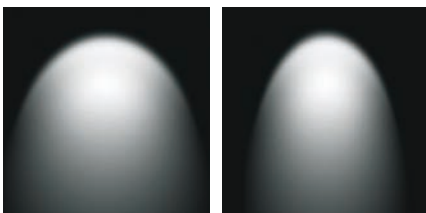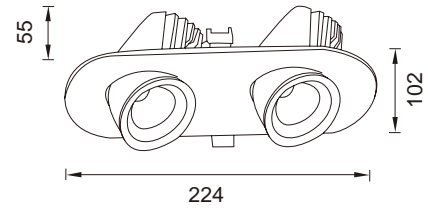

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

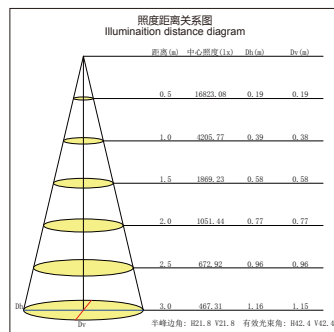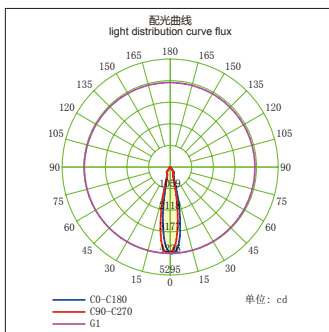



LED 天花灯系列  
LED DOWN LIGHT SERIES





# LED 15-20W



## GL70728-LED

功率：15-20W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：1300Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：27PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×43×27

Power : 15-20W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 1300Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 27PCS  
Carton Size(cm): 44×43×27

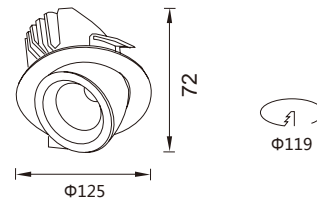

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

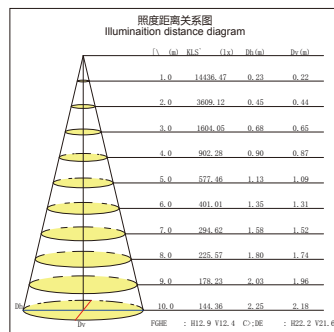



## LED 15-20W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。



LED down light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.




### GL70726-LED

功率：15-20W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：24°/36°  
光通量：1300Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：27PCS  
装箱尺寸 (cm)：44.5×44.5×31



Power : 15-20W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 24°/36°  
Luminous Flux : 1300Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 27PCS  
Carton Size(cm) : 44.5×44.5×31

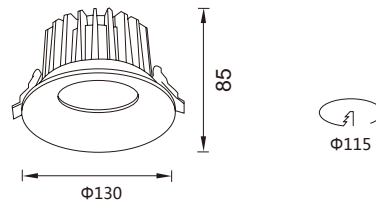

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

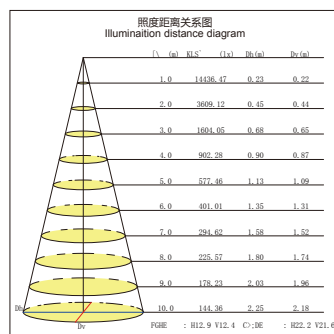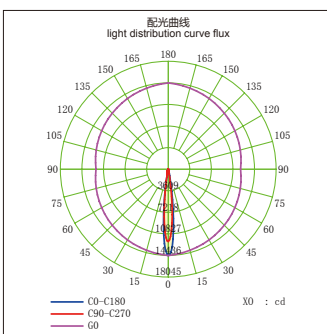



# LED 天花灯系列

## LED DOWN LIGHT SERIES



# LED 10-15W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。



LED down light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



## GL70718-LED

功率：10-15W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：24° /36°  
 光通量：975Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：50PCS  
 装箱尺寸 (cm)：62×25×48



Power : 10-15W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 24° /36°  
 Luminous Flux : 975Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 50PCS  
 Carton Size(cm): 62×25×48

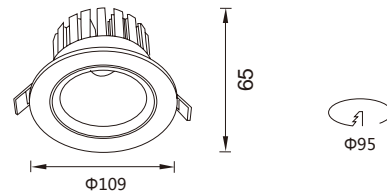

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

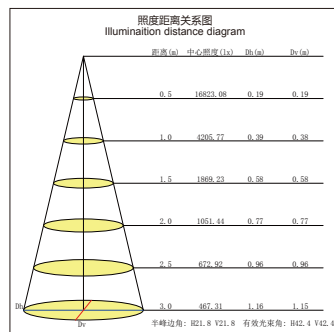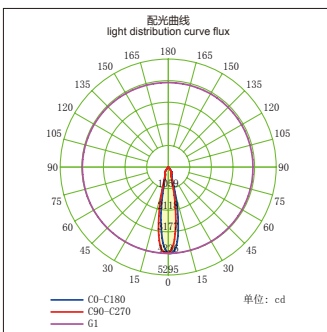





# LED 20-25W




## GL70717-LED

功率：20-25W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：24°/36°  
光通量：1750Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：50PCS  
装箱尺寸 (cm)：74×30.5×49.5

Power : 20-25W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 24°/36°  
Luminous Flux : 1750Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 50PCS  
Carton Size(cm) : 74×30.5×49.5

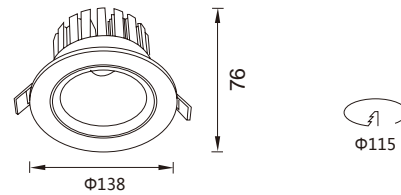

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

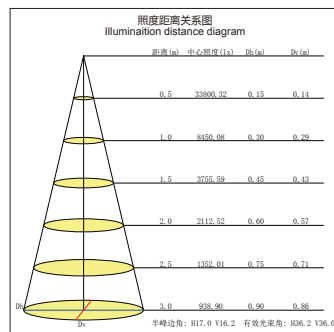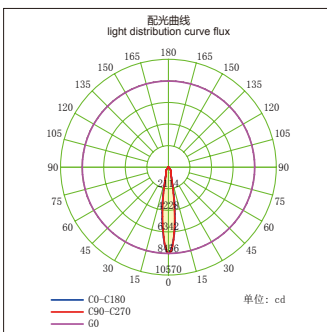



LED 天花灯系列  
LED DOWN LIGHT SERIES





## LED 5W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。



LED down light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.




### GL70716-LED

功率：5W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：单颗  
光束角：30°  
光通量：325Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：100PCS  
装箱尺寸 (cm)：60.5×25.5×48

Power：5W  
Input Voltage：AC 110-240V  
light source type：Single Chip  
Beam angle：30°  
Luminous Flux：325Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
Material：Aluminum  
Qty/Ctn：100PCS  
Carton Size(cm)：60.5×25.5×48




Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





# LED 天花灯系列

## LED DOWN LIGHT SERIES



# LED 12W

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间照明。


LED down light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



## GL70722-LED

功率：12W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：单颗  
 光束角：30°  
 光通量：780Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K /4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：100PCS  
 装箱尺寸 (cm)：74×30.5×49.5

Power：12W  
 Input Voltage：AC 110-240V  
 light source type：Single Chip  
 Beam angle：30°  
 Luminous Flux：780Lm  
 CRI：> 80Ra  
 Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn：100PCS  
 Carton Size(cm)：74×30.5×49.5

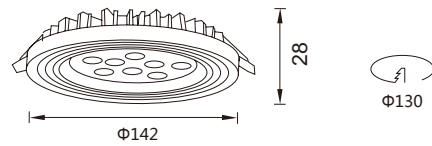

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效









## LED 18W



### GL70720-LED



功率 : 18W  
输入电压 : AC 110-240V  
光源类型 : 单颗  
光束角 : 30°  
光通量 : 1170Lm  
显色指数 : > 80Ra  
色温 : 3000K /4000K/6000K  
主要材质 : 铝  
装箱数量 : 20PCS  
装箱尺寸 (cm) : 40.5×40.5×52

Power : 18W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : Single Chip  
Beam angle : 30°  
Luminous Flux : 1170Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 20PCS  
Carton Size(cm) : 40.5×40.5×52

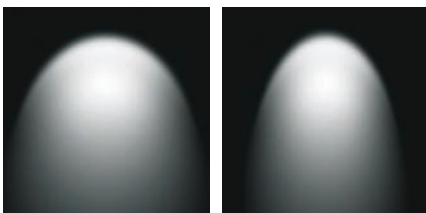

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

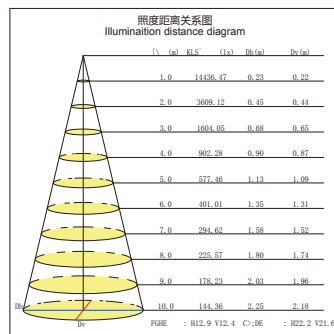



# LED 酒店洗墙灯系列

## WALL WASH LIGHT SERIES



### 产品描述

#### PRODUCT DESCRIPTION

可广泛应用于商业空间照明（商场、酒店、娱乐城、展厅、专卖店等），是局部照明和重点照明的理想选择。

Can be widely used in commercial space lighting (shopping malls, hotels, entertainment, exhibition halls, shops etc.) ideal for partial lighting and focus lighting.

### 产品特点

#### PRODUCT FEATURES

灯体使用铝合金压铸成型

表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；

电源线采用防火阻燃高档线材；

不锈钢弹簧，可装不同厚度天花板；

专业边框设计，可以与天花浑然一体；

内置优质大功率 LED 光源，内置电器；可调。

The fixture body is made by die-casting Aluminum;

The surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;

The power cord is high grade fireproof wire;

With stainless steel clips, can be mounted on different thickness ceilings.

Special frame design perfect integrated with ceiling.

Built-in high power LED light source with adjustable built-in driver.



# WALL WASH LIGHT SERIES



**LED 酒店洗墙灯系列**  
LED WALL WASH LIGHT SERIES





# LED 6-10W



## GL70738-LED

功率：6-10W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：24° /36°  
光通量：650Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：80PCS  
装箱尺寸 (cm)：55×44×41



Power : 6-10W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 24° /36°  
Luminous Flux : 650Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 80PCS  
Carton Size(cm) : 55×44×41

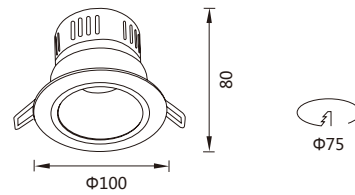

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

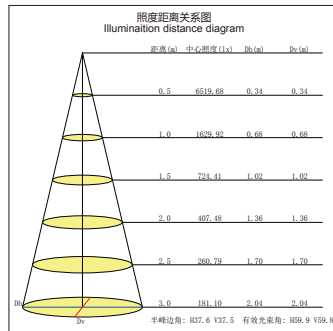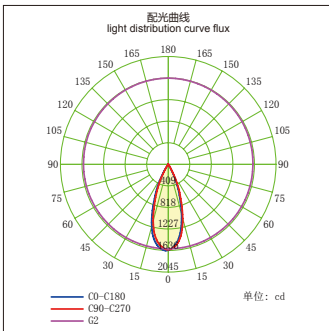



## LED 10-15W

可广泛应用于商业空间照明（商场、酒店、娱乐城、展厅、专卖店等），是局部照明和重点照明的理想选择。



Can be widely used in commercial space lighting (shopping malls, hotels, entertainment, exhibition halls, shops etc.) ideal for partial lighting and focus lighting.



### GL70739-LED

功率：10-15W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：24°/36°  
光通量：975Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：27PCS  
装箱尺寸 (cm)：39.5×39.5×37

Power : 10-15W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 24°/36°  
Luminous Flux : 975Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 27PCS  
Carton Size(cm) : 39.5×39.5×37

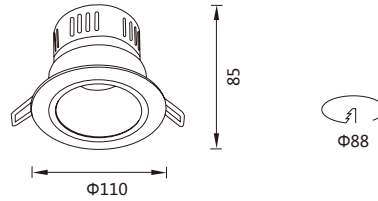

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

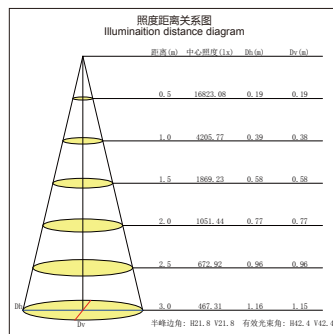





# LED 酒店洗墙灯系列

LED WALL WASH LIGHT SERIES



## LED 6-12W

可广泛应用于商业空间照明（商场、酒店、娱乐城、展厅、专卖店等），是局部照明和重点照明的理想选择。



Can be widely used in commercial space lighting (shopping malls, hotels, entertainment, exhibition halls, shops etc.) ideal for partial lighting and focus lighting.



### GL70732-LED

功率：6-12W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12° / 24°  
 光通量：780Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K / 4000K / 6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：45PCS  
 装箱尺寸 (cm)：62×38×44.5

Power : 6-12W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12° / 24°  
 Luminous Flux : 780Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K / 4000K / 6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 45PCS  
 Carton Size(cm) : 62×38×44.5



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

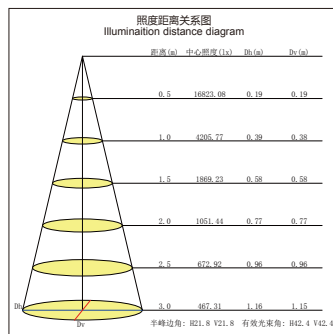





# LED 6-12W



## GL70732B-LED



功率：6-12W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：780Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：45PCS  
装箱尺寸 (cm)：62×38×44.5

Power : 6-12W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12°/24°  
Luminous Flux : 780Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 45PCS  
Carton Size(cm) : 62×38×44.5

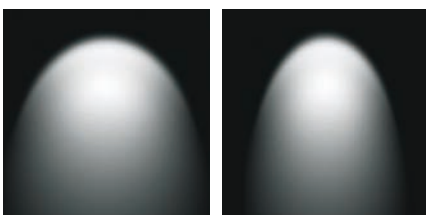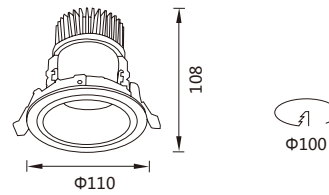

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

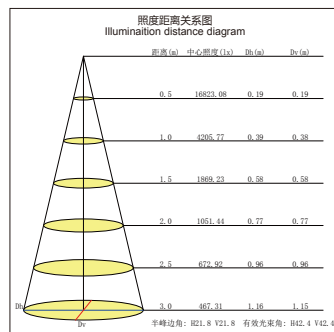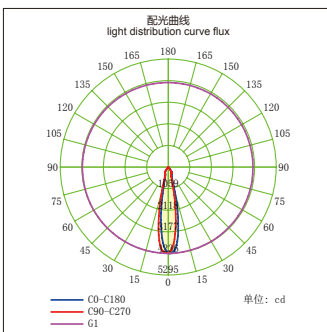



# LED 酒店洗墙灯系列

LED WALL WASH LIGHT SERIES



## LED 15-20W

可广泛应用于商业空间照明（商场、酒店、娱乐城、展厅、专卖店等），是局部照明和重点照明的理想选择。



Can be widely used in commercial space lighting (shopping malls, hotels, entertainment, exhibition halls, shops etc.) ideal for partial lighting and focus lighting.



### GL70733-LED

功率：15-20W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12°/24°  
 光通量：1300Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K/4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：18PCS  
 装箱尺寸 (cm)：47×47×39



Power : 15-20W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12°/24°  
 Luminous Flux : 1300Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 18PCS  
 Carton Size(cm) : 47×47×39

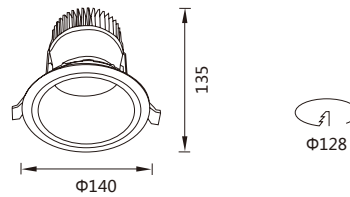

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

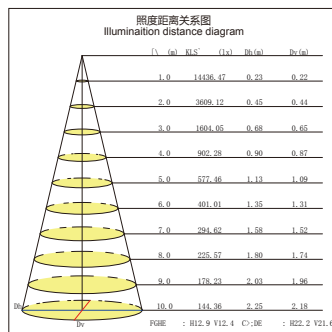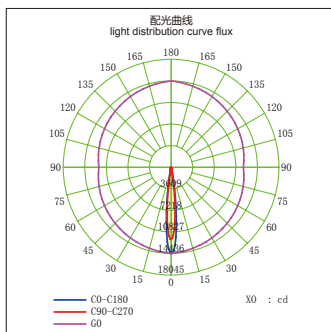





## LED 15-20W



### GL70733B-LED

功率：15-20W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：1300Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：27PCS  
装箱尺寸 (cm)：47×47×39

Power : 15-20W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 1300Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 27PCS  
Carton Size(cm) : 47×47×39

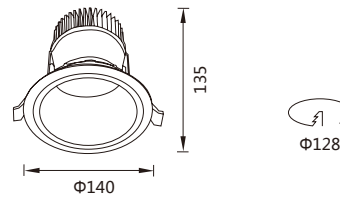

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

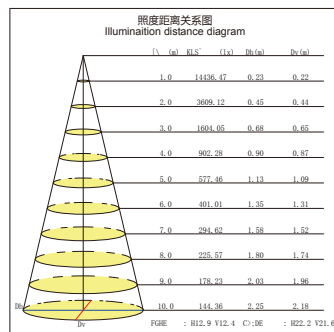



## LED 15-20W

可广泛应用于商业空间照明（商场、酒店、娱乐城、展厅、专卖店等），是局部照明和重点照明的理想选择。



Can be widely used in commercial space lighting (shopping malls, hotels, entertainment, exhibition halls, shops etc.) ideal for partial lighting and focus lighting.



### GL70733C-LED

功率：15-20W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：1300Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：27PCS  
装箱尺寸 (cm)：47×47×39

Power：15-20W  
Input Voltage：AC 110-240V  
light source type：COB  
Beam angle：12°/24°  
Luminous Flux：1300Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K/4000K/6000K  
Material：Aluminum  
Qty/Ctn：27PCS  
Carton Size(cm)：47×47×39

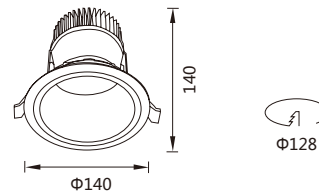

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

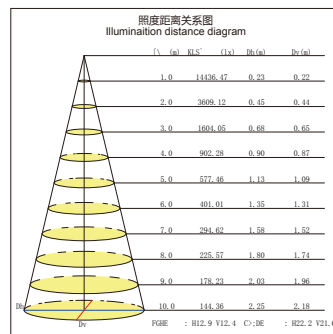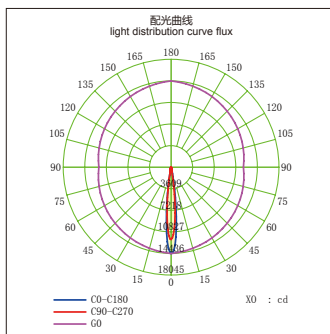







LED 酒店洗墙灯系列  
LED WALL WASH LIGHT SERIES





# LED 25-30W



## GL90910-LED



功率：25-30W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：2100Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝、铁  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：51.5×34.5×40

Power : 25-30W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12°/24°  
Luminous Flux : 2100Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum, Iron  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm) : 51.5×34.5×40

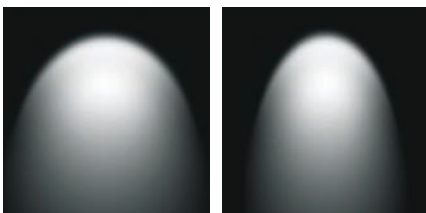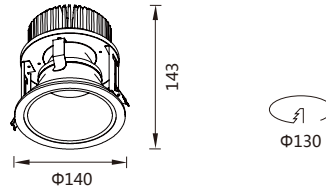

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

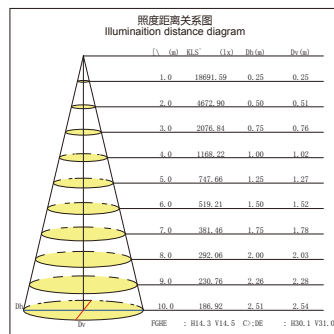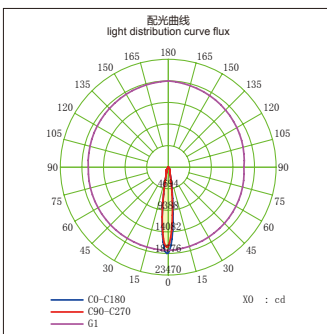





## LED 25-35W

可广泛应用于商业空间照明（商场、酒店、娱乐城、展厅、专卖店等），是局部照明和重点照明的理想选择。



Can be widely used in commercial space lighting (shopping malls, hotels, entertainment, exhibition halls, shops etc.) ideal for partial lighting and focus lighting.



### GL70748-LED

功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24° /36°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：52×35×45

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24° /36°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 52×35×45

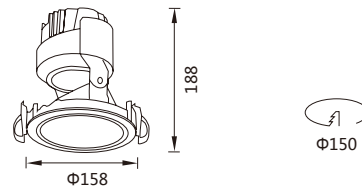

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





# LED 酒店洗墙灯系列

## LED WALL WASH LIGHT SERIES



# LED 25-35W

可广泛应用于商业空间照明（商场、酒店、娱乐城、展厅、专卖店等），是局部照明和重点照明的理想选择。



Can be widely used in commercial space lighting (shopping malls, hotels, entertainment, exhibition halls, shops etc.) ideal for partial lighting and focus lighting.




## GL70735-LED

功率：25-35W  
 输入电压：AC 110-240V  
 光源类型：COB  
 光束角：12°/24°  
 光通量：2450Lm  
 显色指数：> 80Ra  
 色温：3000K/4000K/6000K  
 主要材质：铝  
 装箱数量：8PCS  
 装箱尺寸 (cm)：44×44×48

Power : 25-35W  
 Input Voltage : AC 110-240V  
 light source type : COB  
 Beam angle : 12°/24°  
 Luminous Flux : 2450Lm  
 CRI : > 80Ra  
 Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
 Material: Aluminum  
 Qty/Ctn : 8PCS  
 Carton Size(cm) : 44×44×48

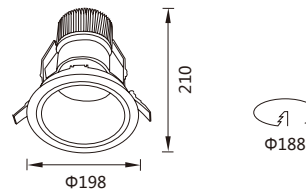

Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

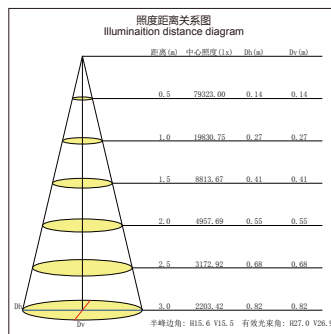



# LED 25-35W




## GL70735B-LED

功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：8PCS  
装箱尺寸 (cm)：44×44×48



Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12° /24°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 8PCS  
Carton Size(cm) : 44×44×48

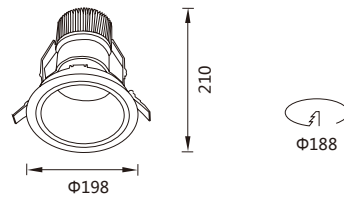

Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

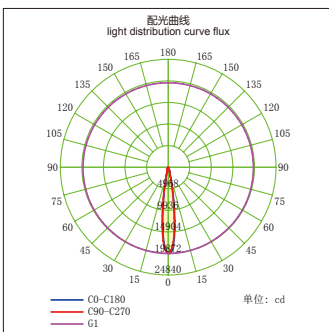

# LED 吸顶灯系列

## CEILING MOUNT LIGHT SERIES



### 产品描述

#### PRODUCT DESCRIPTION

**安全性：**吸顶灯的灯罩应选不易损坏的材料，最好不选玻璃材质的。  
**透光性：**灯罩的材质要均匀，既要有较高的透光性，又不能显出发光的灯管。不均匀的材质会影响灯的亮度，并对视力有害。一些透光性差的灯罩虽然美观却影响光线，不宜选择。  
**耐用性：**灯管与整流器的质量直接关系到吸顶灯的使用寿命。目前节能灯管使用比较普遍，但购买时一定要注意节能灯管及整流器是否是正规厂家生产。

**Security:** the shade should using not easy to damage material, better for no-glass material.

**Light transmission:** the shade material need to be even with high transmission but can't show the light source.

**Durability:** Good quality chip and driver.

### 产品特点

#### PRODUCT FEATURES

LED 产品造型独特新颖，美观轻巧，装饰性，效果出色。采用不破碎面板。

灯体坚固耐用，表面特殊工艺处理，散热优秀。

内置高光效 LED 芯片，节能，高效，寿命长，绿色无污染。

适合酒店，会所等房间空间，过道空间的装饰性照明场所使用。

The unique novel beautiful and decorative design, using the no-broken panel.

The light fixture body is strong and durable, the surface handled by special technology with good heat dissipation.

With built-in high photosynthetic efficiency LED chip, energy saving, high efficiency, long life, pollution free.

Suitable for hotel, club, corridor space decorative lighting places.



# CEILING MOUNT LIGHT SERIES





## LED 吸顶灯系列

LED CEILING MOUNT LIGHT SERIES



# LED 25-35W

LED 产品造型独特新颖, 美观轻巧, 装饰性, 效果出色。采用不破碎面板。  
灯体坚固耐用, 表面特殊工艺处理, 散热优秀。  
内置高光效 LED 芯片, 节能, 高效, 寿命长, 绿色无污染。  
适合酒店, 会所等房间空间, 过道空间的装饰性照明场所使用。



The unique novel beautiful and decorative design, using the no-broken panel.  
The light fixture body is strong and durable, the surface handled by special technology with good heat dissipation.  
With built-in high photosynthetic efficiency LED chip, energy saving, high efficiency, long life, pollution free.  
Suitable for hotel, club, corridor space decorative lighting places.



## GL049-C-LED

功率: 25-35W  
输入电压: AC 110-240V  
光源类型: COB  
光束角: 12° / 24° / 60°  
光通量: 2450Lm  
显色指数: > 80Ra  
色温: 3000K / 4000K / 6000K  
主要材质: 铝  
装箱数量: 6PCS  
装箱尺寸 (cm): 64.5×43×35.5



Power: 25-35W  
Input Voltage: AC 110-240V  
light source type: COB  
Beam angle: 12° / 24° / 60°  
Luminous Flux: 2450Lm  
CRI: > 80Ra  
Color Temperature: 3000K / 4000K / 6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn: 6PCS  
Carton Size(cm): 64.5×43×35.5



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度

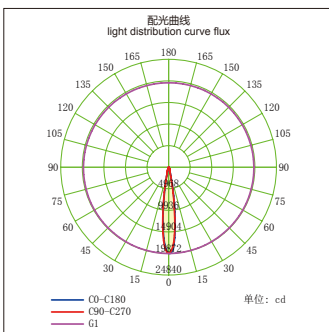





## LED 25-35W

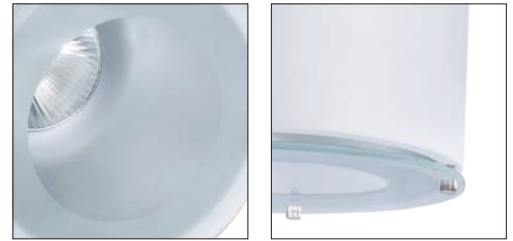

### GL80861-MZ-LED

功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝、玻璃

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12°/24°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum、Glass



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效







## LED 30-45W

LED 产品造型独特新颖, 美观轻巧, 装饰性, 效果出色。采用不破碎面板。  
灯体坚固耐用, 表面特殊工艺处理, 散热优秀。  
内置高光效 LED 芯片, 节能, 高效, 寿命长, 绿色无污染。  
适合酒店, 会所等房间空间, 过道空间的装饰性照明场所使用。


The unique novel beautiful and decorative design, using the no-broken panel.  
The light fixture body is strong and durable, the surface handled by special technology with good heat dissipation.  
With built-in high photosynthetic efficiency LED chip, energy saving, high efficiency, long life, pollution free.  
Suitable for hotel, club, corridor space decorative lighting places.




### GL80863-MZ-LED

功率: 30-45W  
输入电压: AC 110-240V  
光源类型: COB  
光束角: 12°/24°  
光通量: 3150Lm  
显色指数: > 80Ra  
色温: 3000K/4000K/6000K  
主要材质: 铝、玻璃

Power: 30-45W  
Input Voltage: AC 110-240V  
light source type: COB  
Beam angle: 12°/24°  
Luminous Flux: 3150Lm  
CRI: > 80Ra  
Color Temperature: 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum, Glass



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

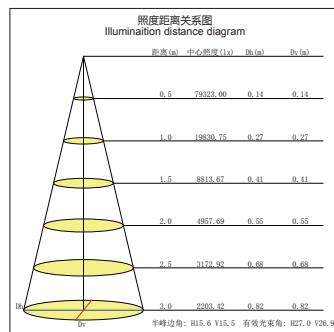



## LED 20-30W

LED 产品造型独特新颖, 美观轻巧, 装饰性, 效果出色。采用不破碎面板。  
灯体坚固耐用, 表面特殊工艺处理, 散热优秀。  
内置高光效 LED 芯片, 节能, 高效, 寿命长, 绿色无污染。  
适合酒店, 会所等房间空间, 过道空间的装饰性照明场所使用。



The unique novel beautiful and decorative design, using the no-broken panel.  
The light fixture body is strong and durable, the surface handled by special technology with good heat dissipation.  
With built-in high photosynthetic efficiency LED chip, energy saving, high efficiency, long life, pollution free.  
Suitable for hotel, club, corridor space decorative lighting places.



### GL70713-MZ-LED

功率: 20-30W  
输入电压: AC 110-240V  
光源类型: COB  
光束角: 12°/24°  
光通量: 2100Lm  
显色指数: > 80Ra  
色温: 3000K/4000K/6000K  
主要材质: 铝  
装箱数量: 12PCS  
装箱尺寸 (cm): 46×31×36.5

Power: 20-30W  
Input Voltage: AC 110-240V  
light source type: COB  
Beam angle: 12°/24°  
Luminous Flux: 2100Lm  
CRI: > 80Ra  
Color Temperature: 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn: 12PCS  
Carton Size(cm): 46×31×36.5



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

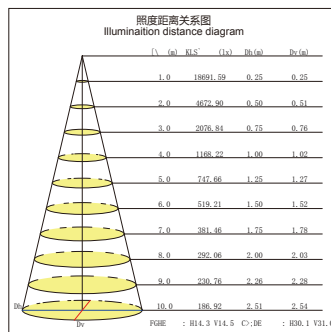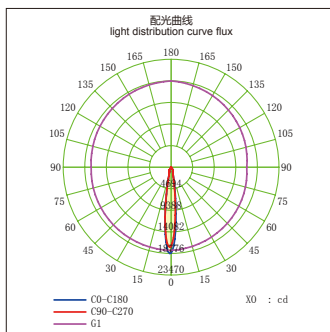







## LED 10-15W



### GL70730-MZ-LED



功率：10-15W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12°/24°  
光通量：975Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：38.5×26×32.5

Power : 10-15W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 12°/24°  
Luminous Flux : 975Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn : 12PCS  
Carton Size(cm) : 38.5×26×32.5

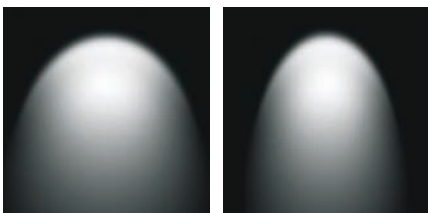

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

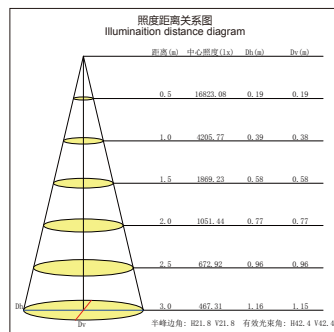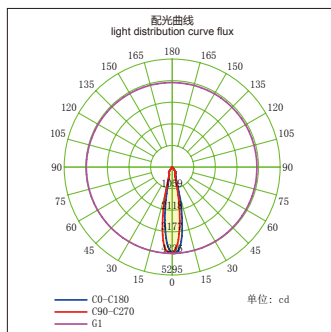



LED 吸顶灯系列  
LED CEILING MOUNT LIGHT SERIES





## LED 10-15W

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间及商业店铺照明。



The LED light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.



### GL70731-MZ-LED

功率：10-15W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：12° /24°  
光通量：975Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：12PCS  
装箱尺寸 (cm)：37×25×33.5

Power：10-15W  
Input Voltage：AC 110-240V  
light source type：COB  
Beam angle：12° /24°  
Luminous Flux：975Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn：12PCS  
Carton Size(cm)：37×25×33.5



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

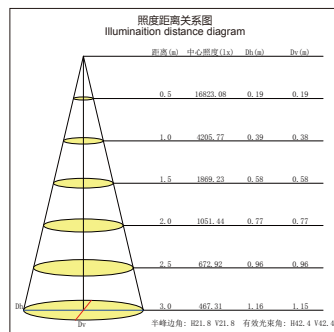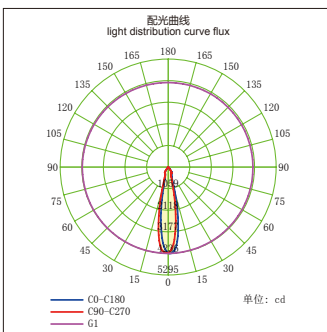



# LED 工矿灯系列 HIGHT BAY LIGHT SERIES



## 产品描述

### PRODUCT DESCRIPTION

工矿灯适用于工厂企业、工矿企业、石油、化工车间、厂房、大型超市、展览馆等等投光或泛光照明。

Applications: factory, mining, petroleum, chemical plants, supermarket, gymnasium, exhibition hall etc.

## 产品特点

### PRODUCT FEATURES

LED 工矿灯的外壳永不生锈、永不腐蚀，采用高科技喷涂技术和轻质合金材料制造完成。采用内外抗强震的结构设计，有效避免了 LED 工矿灯因强烈震动而导致的一些突发情况，例如，灯泡脱落、支架断裂、灯泡寿命缩短等问题。

灯具整体散热性好，可减少 LED 工矿灯的故障机率。

LED 工矿灯采用了，密封可靠，防水防尘，确保 LED 工矿灯的外壳整体性良好。

LED 工矿灯具有良好的电磁兼容性，避免了对周边环境造成电磁干扰。


The LED high bay lighting body is made by light weight alloy with high technology spray paint, it will never rust.

Adopting anti-earthquake designing, it can avoid the unexpected problems greatly, such as light bulbs fall off, bracket cracked, shortened life of light source etc.

Excellent cooling performance of the fixture, it can reduce the probability of failure mostly.

Good dustproof and waterproof secure the whole lighting fixture.

Good electromagnetic compatibility to avoid electromagnetic interference on the surrounding environment.

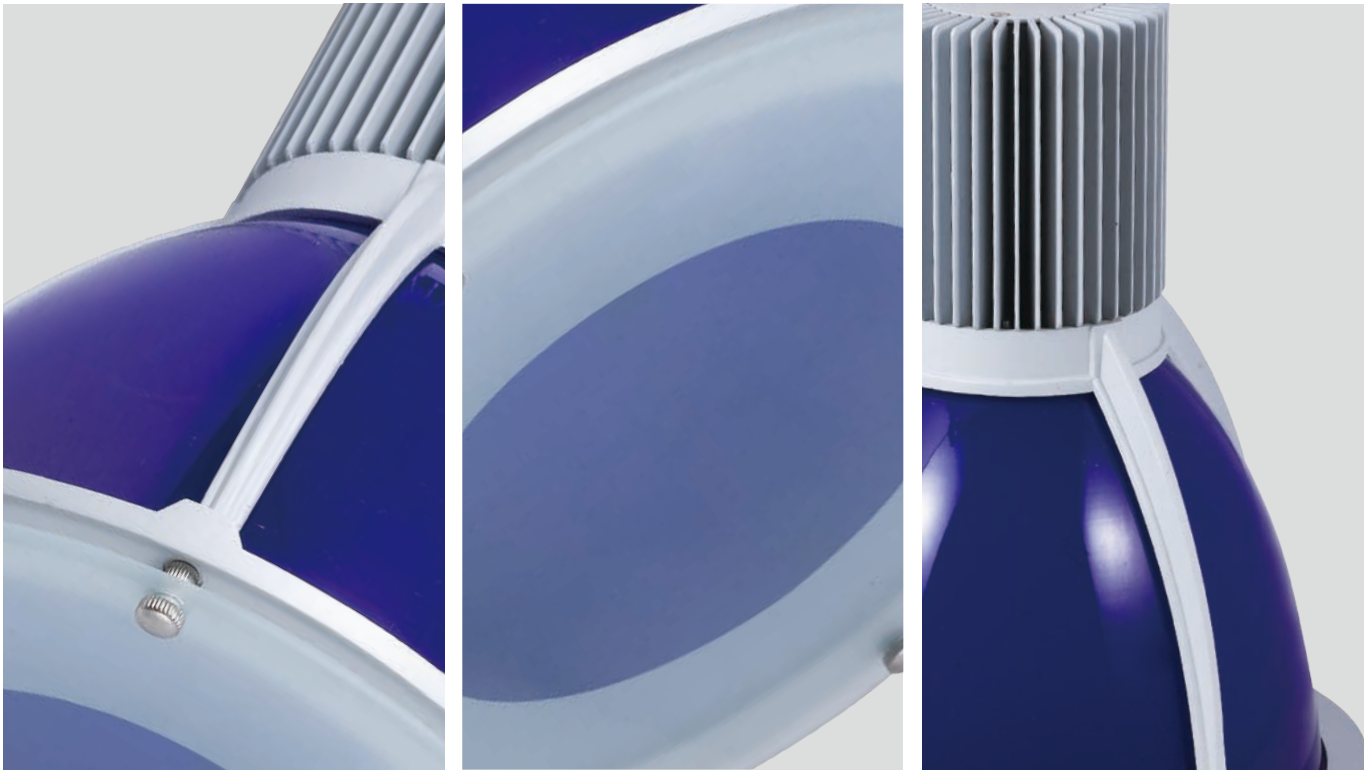

# HIGHT BAY LIGHT SERIES





# LED 工矿灯系列

## LED HIGHT BAY LIGHT SERIES



# LED 180W

全系列内置恒流隔离驱动,除了缩小体积使灯具更轻巧,主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性,效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。



With built-in constant current isolated driver, the size is smaller and the high quality driver make the LED lamp more efficient, providing an accurate optical effect, excellent color rendering and stable lighting color.



## GL70705-LED

功率: 180W  
 输入电压: AC 110-240V  
 光源类型: COB  
 光束角: 80°  
 光通量: 16200Lm  
 显色指数: > 70Ra  
 色温: 3000K /4000K/6000K  
 主要材质: 铝

Power: 180W  
 Input Voltage: AC 110-240V  
 light source type: COB  
 Beam angle: 80°  
 Luminous Flux: 16200Lm  
 CRI: > 70Ra  
 Color Temperature: 3000K /4000K/6000K  
 Material: Aluminum




Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





# LED 150W



## GL70703-LED



功率：150W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：80°  
光通量：13500Lm  
显色指数：> 70Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝

Power : 150W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 80°  
Luminous Flux : 13500Lm  
CRI : > 70Ra  
Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum

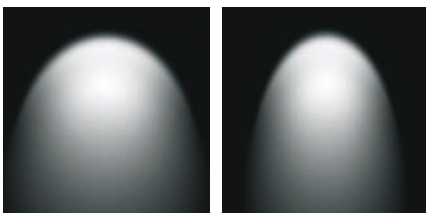

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

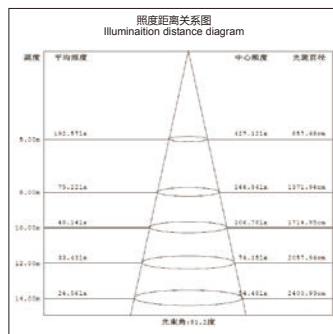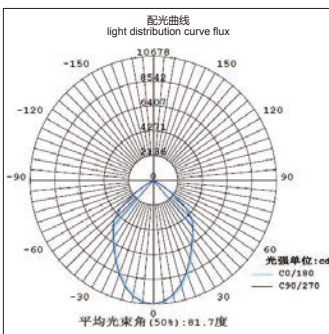



LED 工矿灯系列  
LED HIGHT BAY LIGHT SERIES





# Color



## GL-8A1-LED

功率：25-35W  
输入电压：AC 110-240V  
光源类型：COB  
光束角：24°/36°  
光通量：2450Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝、玻璃

Power : 25-35W  
Input Voltage : AC 110-240V  
light source type : COB  
Beam angle : 24°/36°  
Luminous Flux : 2450Lm  
CRI : > 80Ra  
Color Temperature : 3000K/4000K/6000K  
Material: Aluminum、Glass



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能






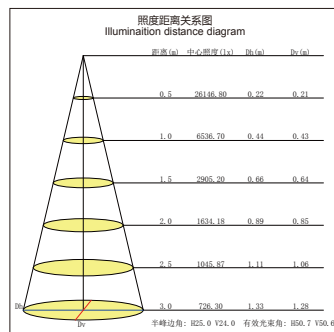
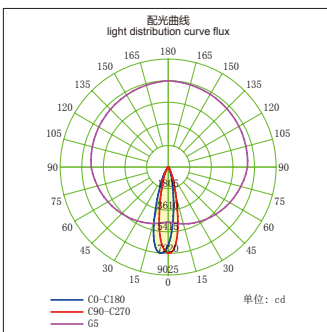



Luminous efficiency  
高光效



HIGHT BAY

Contemporary decorative pendant fixture.  
Housing:die-cast aluminium components.  
Lamping:incandescent,low voltage halogen,low wattage metal halide or compact fluorescent,etc.  
Reflector:8 " diameter duplex color or white glass,or spun anodized aluminium.  
Broad variety of application, Such as retail, hospitality, corporate, etc.

-  GF-JC-QT-12MAX 100W GY6.35
-  GF-G9 G9 MAX75W G9
-  GH-E27 QT32/m MAX 70W E27
-  GF-E14 Incandescent MAX 60W E14
-  GF-G24d TC-MAX 18W G24
-  GF-G12 HIT/CDMT MAX 150W G12
-  PAR20-LED PAR30-LED PAR38-LED

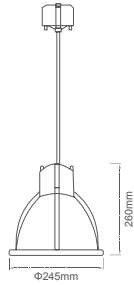

GF-8A1



GF-8A3



GX-70/150A1



GF2-70/150A1




GF-70/150A1



GF-16A3



Glass Bowl



Different Color Available



Model	Suitable	Socket	Power	Bowl reflector	Weight(kg)	Dimension(mm)
GF-8A1	HQI-T	G12	MAX150W	A1:Blown Glass	2.5	300×300×330
				A2:Painting Glass	2.5	
				A3:Aluminium/pc	2.5	
GF-8A3	Incandescent HQI-T/HCI-T	E14	MAX60W	A1:Blown Glass	2.2	300×300×330
				A2:Painting Glass	2.2	
				A3:Aluminium/pc	2.2	
GF-70/150A(1-3)	HCI-T HQI-T HS-T	E27 G12 Rx7S	70/150W	A1:Blown Glass	9.1	420×420×600
				A2:Painting Glass	9.9	
				A3:Aluminium/Acrylic/PC	8.5	
GF2-70/150A(1-3)	HCI-T HQI-T HS-T	E27 G12 Rx7S	70/150W	A1:Blown Glass	9.1	420×420×450
				A2:Painting Glass	9.9	
				A3:Aluminium/Acrylic/PC	8.5	
GX-70/150A(1-3)	HCI-T CDM-T MHN-TD	E27 G12 Rx7S	70/150W	A1:Blown Glass		420×420×390
				A2:Painting Glass		
				A3:Aluminium/Acrylic/PC		
GF-16A3	HIT-E TC-TEL	E40 G24	250W/400W 2×42W	Aluminium/PC	13.5	520×520×770
GX-16A3	HIT-E TC-TEL	E40 G24	250W/400W 2×42W	Aluminium/PC	13.5	520×520×490



LED 光源系列  
LED LAMPS SERIES

# LED 光源系列 LAMPS SERIES







# LED 12-15W




## G4-AR111-LED

功率：12-15W  
输入电压：AC 220V  
光源类型：COB  
光束角 Beam angle：15° /24°  
光通量：990Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K /4000K/6000K  
主要材质：铝  
装箱数量：64PCS  
装箱尺寸 (cm)：48.5×48.5×39

Power：12-15W  
Input Voltage：AC 220V  
light source type：COB  
Beam angle：15° /24°  
Luminous Flux：990Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K /4000K/6000K  
Material: Aluminum  
Qty/Ctn：64PCS  
Carton Size(cm)：48.5×48.5×39



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度





Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效





### G1-PAR30-LED


功率：20-30W  
输入电压：AC 220V  
光源类型：单颗  
光束角 Beam angle：12°/24°/36°  
光通量：1980Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝、塑料  
装箱数量：40PCS  
装箱尺寸 (cm)：60×49×33cm

Power：20-30W  
Input Voltage：AC 220V  
light source type：Single Chip  
Beam angle：12°/24°/36°  
Luminous Flux：1980Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K/4000K/6000K  
Material：Aluminum、Plastic  
Qty/Ctn：40PCS  
Carton Size(cm)：60×49×33cm

### G5-PAR30-LED





功率：30-35W  
输入电压：AC 190-240V  
光源类型：COB  
光束角 Beam angle：15°/24°/36°  
光通量：2300Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝、塑料  
装箱数量：40PCS  
装箱尺寸 (cm)：51×41×28.5

Power：30-35W  
Input Voltage：AC 190-240V  
light source type：COB  
Beam angle：15°/24°/36°  
Luminous Flux：2300Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K/4000K/6000K  
Material：Aluminum、Plastic  
Qty/Ctn：40PCS  
Carton Size(cm)：51×41×28.5

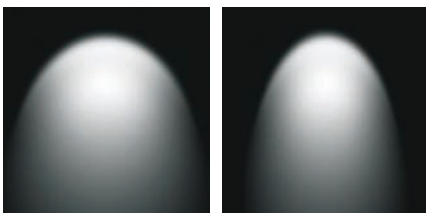

Large angle  
大角度

Small angle  
小角度

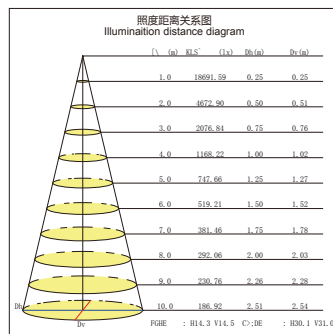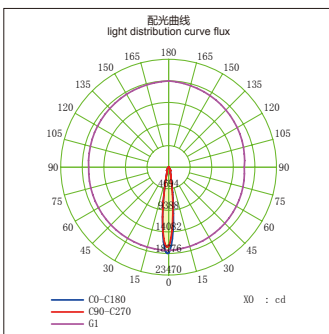



## G2-PAR30-LED


功率：25-35W  
输入电压：AC 220V  
光源类型：单颗  
光束角 Beam angle：15°/25°/45°  
光通量：2300Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝、塑料  
装箱数量：40PCS  
装箱尺寸 (cm)：60×48×33

Power：25-35W  
Input Voltage：AC 220V  
light source type：Single Chip  
Beam angle：15°/25°/45°  
Luminous Flux：2300Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K/4000K/6000K  
Material：Aluminum、Plastic  
Qty/Ctn：40PCS  
Carton Size(cm)：60×48×33


## G3-PAR20-LED

功率：25W  
输入电压：AC 220V  
光源类型：单颗  
光束角 Beam angle：25°/45°  
光通量：1650Lm  
显色指数：> 80Ra  
色温：3000K/4000K/6000K  
主要材质：铝、塑料  
装箱数量：100PCS  
装箱尺寸 (cm)：35×35×41






Power：25W  
Input Voltage：AC 220V  
light source type：Single Chip  
Beam angle：25°/45°  
Luminous Flux：1650Lm  
CRI：> 80Ra  
Color Temperature：3000K/4000K/6000K  
Material：Aluminum、Plastic  
Qty/Ctn：100PCS  
Carton Size(cm)：35×35×41




Large angle  
大角度



Small angle  
小角度

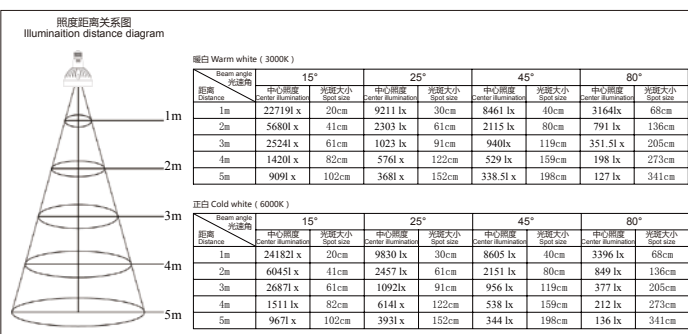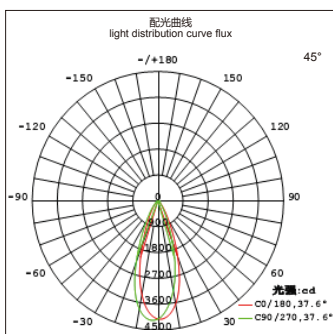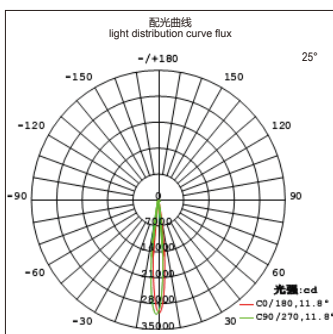



# LED 驱动电源系列 DRIVERS SERIES

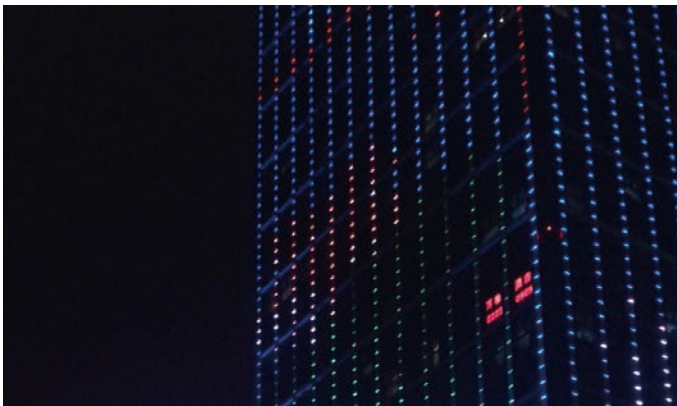

## 产品特点 PRODUCT FEATURES

- 采用优质器件设计, 低温升, 低发热量, 电源输出恒流;
  - 高恒流精度;
  - 高安全性: 本驱动器有过压, 过温, 过载保护;
  - 元器件参数选择余量大, 产品寿命长;
  - 电源高效率, 发热小;
  - 内置式隔离 LED 驱动电源, 低于直流安全电流, 不存在触电的危险;
  - 电流恒定, 使用安全可靠, 符合 CE( 欧盟强制性产品安全认证 ) 要求. 可以通过 EMC 测试.
- Adopt high quality components to design, low temperature rise, low calorific value, the output power constant current;
- Gao Heng flow accuracy;
- High security: this drive has over voltage, over temperature, overload protection;
- Large components parameter selection allowance, long product life;
- The power efficiency, small fever;
- Built-in isolation LED drive power supply, below the safe dc current, there is no risk of electric shock;
- Constant current, the use of safe and reliable, conform to the requirements of the CE (eu mandatory product safety certification). Can pass EMC testing.



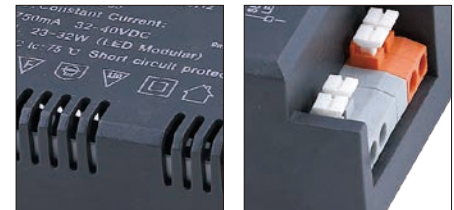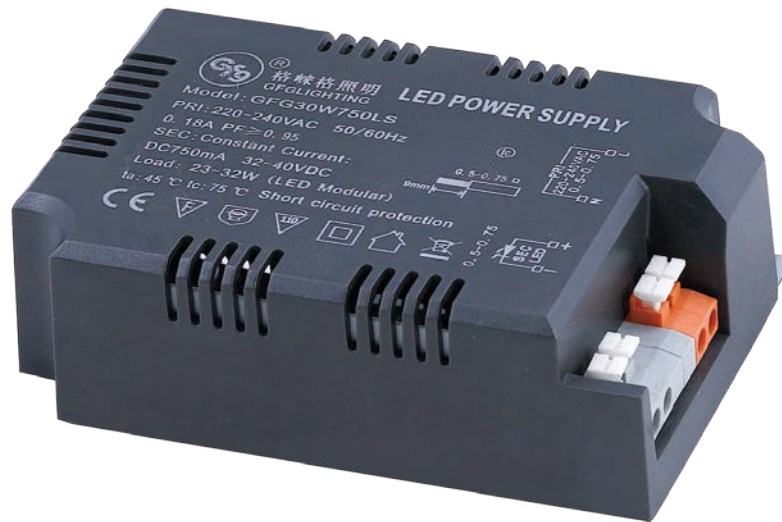

## LED 25-35W

采用优质器件设计, 低温升, 低发热量, 电源输出恒流;  
高恒流精度;  
高安全性: 本驱动器有过压, 过温, 过载保护;  
元器件参数选择余量大, 产品寿命长;  
电源高效率, 发热小;  
内置式隔离 LED 驱动电源, 低于直流安全电流, 不存在触电的危险;  
电流恒定, 使用安全可靠, 符合 CE( 欧盟强制性产品安全认证 ) 要求. 可以通过 EMC 测试.


Adopt high quality components to design, low temperature rise, low calorific value, the output power constant current;  
Gao Heng flow accuracy;  
High security: this drive has over voltage, over temperature, overload protection;  
Large components parameter selection allowance, long product life;  
The power efficiency, small fever;  
Built-in isolation LED drive power supply, below the safe dc current, there is no risk of electric shock;  
Constant current, the use of safe and reliable, conform to the requirements of the CE (eu mandatory product safety certification). Can pass EMC testing.




型号 Model	输入电压 Input Voltage	输出功率 Output Power	输出电流 Output Current	功率因素 Power Factor	产品尺寸 Size
D-D-25/600	AC 110-240V	25W	600mA	0.95	100×69×30mm
D-D-30/750	AC 110-240V	30W	750mA	0.95	100×69×30mm
D-D-35/850	AC 110-240V	35W	850mA	0.95	100×69×30mm



Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能





Luminous efficiency  
高光效





型号 Model	输入电压 Input Voltage	输出功率 Output Power	输出电流 Output Current	功率因素 Power Factor	产品尺寸 Size
D-E-16/400	AC 110-240V	16W	400mA	0.95	111×42×25mm
D-E-20/500	AC 110-240V	20W	500mA	0.95	111×42×25mm
D-F-30/750	AC 110-240V	30W	750mA	0.95	111×42×25mm

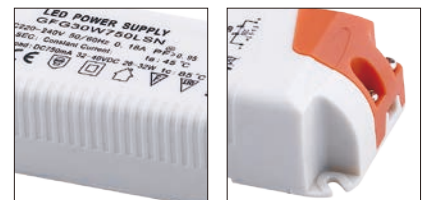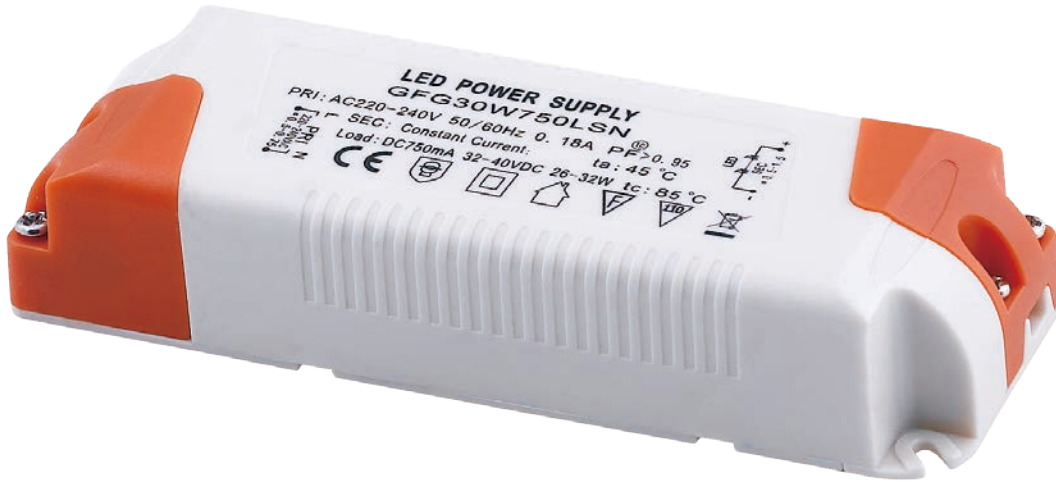

型号 Model	输入电压 Input Voltage	输出功率 Output Power	输出电流 Output Current	功率因素 Power Factor	产品尺寸 Size
D-E-25/600	AC 110-240V	25W	600mA	0.95	131×45×25mm
D-E-30/750	AC 110-240V	30W	750mA	0.95	131×45×25mm



型号 Model	输入电压 Input Voltage	输出功率 Output Power	输出电流 Output Current	功率因素 Power Factor	产品尺寸 Size
D-I-15/350	AC 110-240V	15W	350mA	0.9	115×45×29mm
D-I-20/500	AC 110-240V	20W	500mA	0.9	115×45×29mm



型号 Model	输入电压 Input Voltage	输出功率 Output Power	输出电流 Output Current	功率因素 Power Factor	产品尺寸 Size
D-I-30/700	AC 110-240V	30W	700mA	0.9	105×68×32mm
D-I-34/800	AC 110-240V	34W	800mA	0.9	105×68×32mm
D-I-40/1050	AC 110-240V	40W	1050mA	0.9	105×68×32mm

## 产品荟萃 LIGHTINGS GALLERY



### 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

适用场所:各类型公共场所、食市、商店、汽车展厅、品牌专卖店、百货商场、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要重点照明的场所。

Applications:All kinds of exhibition halls,store lighting,car showroom,brand authorized store,department store,supermarket,museum,hall of office building and all places requiring exhibition lighting.



# LIGHTINGS GALLERY



轨道灯  
TRACK LIGHT



**GG067W-DE13-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG067S-DE15-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG067W-E2-G5.3**  
光源类型 (Light Types) : MR16-LED\G5.3



**GG068Z-DE30-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG068Y-DE30-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG068Y-DE30-E27**  
光源类型 (Light Types) : PAR20



**GG059-DE30-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG059-DE30-E27**  
光源类型 (Light Types) : PAR20



**GG105W-DE30-GU10**  
光源类型 (Light Types) : MR16-LED\GU10



**GG106-DE30-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG106W-DE15-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG046-DE40-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG109-E2-G12B**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC  
**137** GFG lighting



**GG068W-A-E27**  
光源类型 (Light Types) : PAR20-LED



**GG045W-A-E27**  
光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



**GG071W-A-LED**  
光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



轨道灯  
TRACK LIGHT



**GG078W-A-E27**

光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



**GG041W-A-E27**

光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



**GG079-A-E27**

光源类型 (Light Types) : PAR30-LED

嵌入灯  
RECESSED LIGHT



**GF90909-G5.3**

光源类型 (Light Types) : G5.3 灯珠



**GF90911-G5.3**

光源类型 (Light Types) : G5.3 灯珠



**GL80857-L-E27**

光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



**GG089B-L-G8.5**

光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GF80823C-AR111**

光源类型 (Light Types) : AR111-LED



**GF80833-E27**

光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



**GG106-L-G8.5**

光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GF80832-G8.5**

光源类型 (Light Types) : CDM-TC

嵌入灯  
RECESSED LIGHT



**GF80832B-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG071-L-E27**  
光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



**GF90910-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GF90910-G12**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GF90910-E27-P30**  
光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



**GF90910-E27-P20**  
光源类型 (Light Types) : PAR20-LED



**GF80837-P38**  
光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



**GF70746-G12**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG105-LB-GU10**  
光源类型 (Light Types) : MR16-GU10



**GG106-LB-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GF80827E-E27**  
光源类型 (Light Types) : PAR30-LED

格栅灯  
GRILLE LIGHT



**GF80832-K1-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GF80832-K2-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GG089B-K1-E27**  
光源类型 (Light Types) : PAR20-LED



**GG089B-K1-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GL80853-K1-E27**  
光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



**GG073B-PK1-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GL70745-1-E14**  
光源类型 (Light Types) : E14



**GFG0741-1-G5.3**  
光源类型 (Light Types) : MR16-G5.3




**GFG0741-2-G5.3**  
光源类型 (Light Types) : MR16-G5.3



**GFG0741-3-G5.3**  
光源类型 (Light Types) : MR16-G5.3



**GFG0731-1-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC

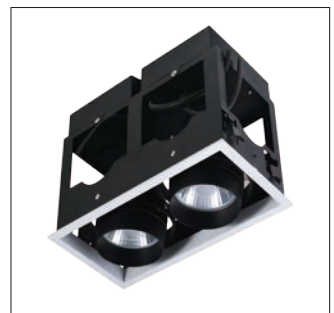

**GFG0731-2-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GFG0646-1-G12**  
光源类型 (Light Types) : CDM-T



**GFG0646-2-G12**  
光源类型 (Light Types) : CDM-T



**GF0636-1-E27**  
光源类型 (Light Types) : PAR30-LED



**GFG0735-1-GU5.3**  
光源类型 (Light Types) : MR16-GU5.3

格栅灯  
GRILLE LIGHT

---



**GFG0735-1-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC



**GFG0735-2-G8.5**  
光源类型 (Light Types) : CDM-TC

驱动电源  
DRIVERS

---



**E01 电器箱**



# 工程案例 ENGINEERING CASE



广州 SIXTY EIGHT 旗舰店



广州 ESPRIT 旗舰店



广州 Tata 专卖店



广州 MAP 旗舰店




广州迈乐专卖店



广州 LEVI'S 旗舰店



上海 LEVI'S 旗舰店

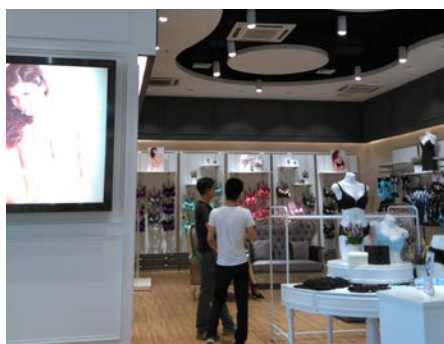

南海梦芭莎体验馆



安徽 CBD 专卖店





- 广州万达广场
- 广州奥迪中粤专卖店
- 广州劳力士手表服务店
- 广州周大福专卖店
- 广州百丽直营店
- 广州 G2000 专卖店
- 广州松圆红木家私厂
- 广州匹克专卖店
- 广州朵以专卖店
- 广州班尼路专卖店
- 广州歌莉娅专营店
- 广州以纯专卖店
- 北京非同家具专卖店
- 香港百丽直营店
- 西安阿迪达斯专卖店
- 哈尔滨宝玛仕家具专卖店
- 马来西亚喜来登酒店
- 新加坡希尔顿酒店
- 迪拜帆船酒店

销售公司：

## 杰鑫国际集团（香港）有限公司

SALES OFFICE

**EPAMS INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD**

1405.NO.36 BLDG,JINBI NEW CITY,HUANGSHI ROAD WEST,  
BAIYUN DISTRICT GUANGZHOU,510400,CHINA

TEL:0086-20-86001368

FAX:0086-20-86007709

E-MAIL:sales@gfglighting.com sales@epams.com

Http://www.gfglighting.com

生产基地：

## 广州市格嵘格照明电器有限公司

广州市白云区石井镇鸦岗村鸦岗工业区

FACTORY BASE:

**GFG LIGHTING MANUFACTORY CO.,LTD**

YAGANG INDUSTRIAL ZONE,SHIJING,BAIYUN DISTRICT,GUANGZHOU

TEL:020-86024738 36011545

FAX:020-86024528 36382059

E-MAIL:xyz-gz@163.com

